



建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 浙江永峰新材料有限公司
年产 4000 吨水性工业漆建设项目
建设单位（盖章）： 浙江永峰新材料有限公司
编制日期： 二〇二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号			
建设项目名称	浙江永峰新材料有限公司年产 4000 吨水性工业漆建设项目		
建设项目类别	23_069 涂料、油墨、颜料及类似产品制造；单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	浙江永峰新材料有限公司		
统一社会信用代码	91330301MACHCAHJ0K		
法定代表人（签章）	王华庆		
主要负责人（签字）	王华庆		
直接负责的主管人员（签字）	王华庆		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	柯麦龙科技（温州）有限公司		
统一社会信用代码	91330303MA2L3XMD2M		
三、编制人员情况			
1.编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
王莉			
2.主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
王莉			



营业执照

统一社会信用代码

91330303MA2L3XMD2M

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 柯麦龙科技(温州)有限公司

注册资本 贰佰捌拾捌万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2021年05月18日

法定代表人 汪慧敏

住所 浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路1158号大厦907室

经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；人工智能双创服务平台；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；软件销售；安全咨询服务；企业管理咨询；社会稳定风险评估；节能管理服务；环保咨询服务；温室气体排放控制技术研发；环境保护专用设备销售；水利相关咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

登记机关



2023年03月08日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



仅用于浙江永峰新材料有限公司年产4000吨水性工业漆建设项目, 用于其他无效

持证人签名:

Signature of the Bearer

王莉

管理号: 2013035610350000003512610121
File No.

姓名:

Full Name 王莉

性别:

Sex 女

出生年月:

Date of Birth 1984. 05

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2013. 05. 26

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

Issued on

2014 年 1 月 16 日



目录

一、建设项目基本情况	- 1 -
二、建设项目工程分析	- 12 -
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 20 -
四、主要环境影响和保护措施	- 30 -
五、环境保护措施监督检查清单	- 57 -
六、结论	- 59 -

附表

附表 1 建设项目污染物排放量汇总表

附图

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 温州市滨海新区龙湾工业园 C-02-01、E-03、F-03-02 地块控规修改图
- 附图 3 温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划图
- 附图 4 温州市区“三线一单”环境管控单元图
- 附图 5 浙江省水环境功能区划图
- 附图 6 温州市环境空气质量功能区划图
- 附图 7 温州市区声环境质量功能区划图
- 附图 8 温州市区生态保护红线划分图
- 附图 9 项目车间布置示意图
- 附图 10 项目四至关系示意图
- 附图 11 编制主持人现场踏勘照片

附件

- 附件 1 营业执照
- 附件 2 不动产权证
- 附件 3 房屋租赁合同
- 附件 4 工业用地入驻备案表
- 附件 5 原辅料成分报告

一、建设项目基本情况

建设项目名称	浙江永峰新材料有限公司年产 4000 吨水性工业漆建设项目		
项目代码	/		
建设单位联系人	王**	联系方式	137*****
建设地点	浙江省温州市温州湾新区永兴街道兴朝路 12 号 2 栋 1 楼北侧		
地理坐标	(东经 120 度 50 分 10.791 秒, 北纬 27 度 51 分 39.770 秒)		
国民经济行业类别	C2641 涂料制造	建设项目行业类别	23_069 涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的 (不产生废水或挥发性有机物的除外)
建设性质	☒ 新建 (迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批 (核准/备案) 部门 (选填)	/	项目审批 (核准/备案) 文号 (选填)	/
总投资 (万元)	300	环保投资 (万元)	20
环保投资占比 (%)	6.7	施工工期	3 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是: _____	用地 (用海) 面积 (m ²)	1000 (租赁建筑面积)

表 1-1 专项评价设置原则表

专项评价设置情况	专项评价类别	设置原则	本项目情况
	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并 (a) 芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	项目不涉及, 因此无需开展大气专项评价
	地表水	新增工业废水直排建设项目 (槽罐车外送污水处理厂的除外); 新增废水直排的污水集中处理厂	项目废水为间接排放, 因此无需开展地表水专项评价
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量, 因此无需开展环境风险专项评价
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	项目不涉及, 因此无需开展生态专项评价
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	项目不属于海洋工程建设项目

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C 综上，项目无需设置专项评价。
规划情况	《温州市滨海新区龙湾工业园C-02-01、E-03、F-03-02地块控规修改》，温州市人民政府，温政函〔2016〕160号。 《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划》（2016.10）。
规划环境影响评价情况	《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划环境影响报告书》，浙江省生态环境厅，浙环函〔2018〕8号。 《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划环评关于<温州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的补充说明》（2021.8）。
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、规划符合性分析 项目位于浙江省温州市温州湾新区永兴街道兴朝路12号2栋1楼北侧，根据企业提供的不动产权证，现状用地性质为工业用地，根据《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划》及《温州市滨海新区龙湾工业园C-02-01、E-03、F-03-02地块控规修改》，规划用地性质为工业用地，项目建设符合用地规划的要求。 2、规划环评符合性分析 温州浙南沿海先进装备产业集聚区管委会于2016年委托温州市环境保护设计科学研究院针对《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划》开展规划环境影响评价工作，并于2018年1月8日通过浙江省生态环境厅审查（浙环函〔2018〕8号）。 （1）规划范围及期限 规划范围：核心区块是近期要集中力量推进重点开发和优先开发的区域，是带动整个产业集聚区发展的龙头，具体包括温州经济技术开发区的滨海园区和金海园区部分区块，面积29.8平方公里。 规划期限：近期到2020年，为规划重点期；远期到2025年；规划基期为2013年。 （2）功能定位及产业布局 功能定位：浙南汽车整车及关键零部件研发、制造与销售基地，激光与光电

	高端装备省级高新技术产业园区，温州大都市区的滨海特色组团。 产业布局：重点引导两大产业集聚，一是以汽车整车制造企业为龙头，大力发展汽车传动控制系统集成、发动机等关键部件以及汽车电子等高新技术产品，培育完善研发、物流、孵化器等功能，打造省内一流的汽车产业集群。二是做大做强激光与光电产业，积极培育数控机床、现代仪器仪表企业，加快电气机械、食药机械、石化机械高端化发展，打造具有较强市场竞争力的机械装备制造产业集群。 （3）核心区块建设 在温州经开区整体空间布局框架下，统筹谋划核心区块的功能布局。重点围绕产业主攻方向，布局建设专业化的产业功能区，积极创建激光与光电高端装备省级高新技术产业园区。同时按照产城融合发展要求，加快城市服务功能培育，做好生态廊道和功能区块规划建设，强化产业发展的配套支撑能力。 （4）产业准入要求 符合产业政策和规划要求。项目必须符合浙江省、温州市关于战略性新兴产业发展的相关政策和规划要求，符合浙南沿海产业集聚区产业发展导向目录，符合城乡规划、土地利用总体规划、海洋功能区划及环境保护、节能降耗、安全生产等方面的有关要求。 符合建设用地控制指标要求。严格按照《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》的要求，加强工业用地准入管理，制定浙南沿海产业集聚区工业项目准入指导意见，提高工业用地准入门槛；严格工业项目投资总额、投资强度、容积率、亩均产值、亩均税收等准入指标，建立招商引资项目联合审查制度，对于未达到规划标准的项目一般通过租赁土地或厂房解决，不予安排新增建设用地指标。 （5）环境准入条件清单及生态空间清单 2020年5月23日浙江省生态环境厅印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（浙环发〔2020〕7号），浙江省全域开始实施《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》，替代《浙江省环境功能区划》作为生态环境空间准入的指导性文件。2020年10月《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》发布实施。
--	---

温州浙南沿海先进装备产业集聚区管委会于2021年8月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划环评关于<温州市“三线单”生态环境分区管控方案>的补充说明》，对温州浙南沿海先进装备产业集聚区环境准入条件等进行调整，并于2021年11月取得温州市生态环境局复函，调整后生态空间准入清单及环境准入条件清单如下。

(1) 生态空间准入清单

表 1-2 调整后生态空间准入清单

工业区内的规划区块	环境管控单元名称及编号	四至范围	生态空间示意范围图	现状用地类型	空间布局约束
特色优势产业转型升级区、机械装备制造产业区、交通运输装备制造产业区、综合产业区、高端产业功能区、创新创业配套功能区、科技创新功能区、北部生活配套区、中部生活配套区	浙江省温州市空港新区产业集聚类重点管控单元 (ZH33030320003)	区块一：北通海大道，东金海园区东堤，南滨海十八路，西 G228 国道（滨海大道）。区块二：北滨海十八路，东金海园区东堤，南滨海二十五大道，西 G228 国道（滨海大道）		工业用地为主，居住、商业用地、教育用地为辅	合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带，确保人居环境安全。

(2) 环境准入条件清单

表 1-3 调整后环境准入条件清单

区域	分类	行业清单	工艺清单	产品清单	制订依据
浙江省温州市空港新区产业集聚类重点管控单元（ZH33030320003）	禁止准入产业	42、精炼石油产品制造 251	全部（除单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）	/	《浙江省温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）
		54、水泥、石灰和石膏制造 301	水泥制造（除水泥粉磨站）	/	
		61、炼铁 311	全部	钢、铁、锰、铬合金	
		62、炼钢 312；铁合金冶炼 314	焦化、电石、煤炭液化、气化		
		64、常用有色金属冶炼 321；贵金属冶炼 322；稀有稀土金属冶炼 323	全部	/	
		67、金属制品表面处理及热处理加工	电镀、有钝化工艺的热镀锌	电镀和热镀锌产品	
		87、火力发电 4411	燃煤火电	/	
		3、牲畜饲养 031；家禽饲养 032；其他畜牧 039	全部	/	

	注：未列入禁止注入产业参考《浙江省温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》准入执行。 项目位于浙江省温州市温州湾新区永兴街道兴朝路12号2栋1楼北侧，属于《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划》规划范围内的，项目属于涂料制造业，不属于环境准入条件清单（禁止准入类产业）内项目。项目产生的废水、废气、噪声经采取相关污染防治措施后能做到达标排放，污染物排放水平达到同行业国内先进水平，固废分类收集、分别处置后实现零排。因此项目符合规划环评的要求。
其他符合性分析	一、“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 根据《温州市人民政府关于<温州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的批复》（温政函〔2020〕100号）及《浙江省温州市“三线一单”生态环境分区管控方案（发布稿）》，项目位于浙江省温州市空港新区产业集聚重点管控单元（编号 ZH33030320003），“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析如下： （1）生态保护红线 项目位于浙江省温州市温州湾新区永兴街道兴朝路12号2栋1楼北侧，用地规划为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及温州市生态保护红线分布等相关文件划定的生态保护红线，属于一般生态空间，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线目标 项目拟建地所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。经分析，项目废水、废气、噪声经治理后能做到达标排放，固体废物均得到合理处置，项目建成后不会改变区域水、气、声环境质量现状。总体而言，项目建设满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线目标 项目利用现有场地实施生产，无新增用地，所用原料均从正规合法单位购得，同时水和电等公共资源由当地专门部门供应，且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源。项目通过内部管理、设备选择、原辅材

料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

(4) 生态环境准入清单

项目所在地属于浙江省温州市空港新区产业集聚重点管控单元（编号ZH33030320003），项目所在区域管控要求及符合性分析如下表所示。

表 1-4 产业集聚类重点管控单元要求一览表

类别	管控对象	管控要求		符合性分析
产业集聚重点管控单元	浙江省温州市空港新区产业集聚重点管控单元（ZH33030320003）	空间布局引导	合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带，确保人居环境安全	企业位于工业区内，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全
		污染物排放管控	新建三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平	项目属于二类工业项目，生产工艺成熟，废水、噪声、废气等经采取相应措施后均达标排放，固废进行合理处置，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平
		环境风险防控	/	/
		资源开发效率要求	/	/

工业项目分类表如下表所示。

表 1-5 工业项目分类表（根据污染强度分为一、二、三类）

项目类别	主要工业项目
一类工业项目 （基本无污染和环境风险的项目）	1、粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）； 2、植物油加工（单纯分装或调和的）； 3、制糖、糖制品加工（单纯分装的）； 4、淀粉、淀粉糖（单纯分装的）； 5、豆制品制造（手工制作或单纯分装的）； 6、蛋品加工； 7、方便食品制造（手工制作或单纯分装的）； 8、乳制品制造（单纯分装的）； 9、调味品、发酵制品制造（单纯分装的）； 10、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（单纯分装的）； 11、酒精饮料及酒类制造（单纯勾兑的）； 12、果菜汁类及其他软饮料制造（单纯调制的）； 13、纺织品制造（无染整工段的编织物及其制品制造）； 14、服装制造（不含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 15、制鞋业（不使用有机溶剂的）；

		16、竹、藤、棕、草制品制造（无化学处理工艺或喷漆工艺的）； 17、纸制品（无化学处理工艺的）； 18、工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）； 19、金属制品加工制造（仅切割组装的）； 20、通用设备制造（仅组装的）； 21、专用设备制造（仅组装的）； 22、汽车制造（仅组装的）； 23、铁路运输设备制造及修理（仅组装的）； 24、船舶和相关装置制造及维修（仅组装的）； 25、航空航天器制造（仅组装的）； 26、摩托车制造（仅组装的）； 27、自行车制造（仅组装的）； 28、交通器材及其他交通运输设备制造（仅组装的）； 29、电气机械及器材制造（仅组装的）； 30、计算机制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 31、智能消费设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 32、电子器件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 33、电子元件及电子专用材料制造（不含酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 34、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 35、仪器仪表制造（仅组装的）。 36、日用化学品制造（仅单纯混合或分装的）
	二类工业项目 （环境风险不高、污染物排放量不大的项目）	37、粮食及饲料加工（除属于一类工业项目外的）； 38、植物油加工（除属于一类工业项目外的）； 39、制糖、糖制品加工（除属于一类工业项目外的）； 40、肉禽类加工； 41、水产品加工； 42、淀粉、淀粉糖（除属于一类工业项目外的）； 43、豆制品制造（除属于一类工业项目外的）； 44、方便食品制造（除属于一类工业项目外的）； 45、乳制品制造（除属于一类工业项目的）； 46、调味品、发酵制品制造（除属于一类工业项目的）； 47、盐加工； 48、饲料添加剂、食品添加剂制造； 49、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（除属于一类工业项目外的）； 50、酒精饮料及酒类制造（除属于一类工业项目的）； 51、果菜汁类及其他软饮料制造（除属于一类工业项目的）； 52、卷烟； 53、纺织品制造（除属于一类、三类工业项目外的）；

		54、服装制造（含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 55、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（除制革和毛皮鞣制外的）； 56、制鞋业制造（使用有机溶剂的）； 57、锯材、木片加工、木制品制造； 58、人造板制造； 59、竹、藤、棕、草制品制造（除属于一类工业项目外的）； 60、家具制造； 61、纸制品制造（除属于一类工业项目外的）； 62、印刷厂、磁材料制品； 63、文教、体育、娱乐用品制造； 64、工艺品制造（除属于一类工业项目外的）； 65、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造（单纯混合或分装的）； 66、肥料制造（除属于三类工业项目外的）； 67、半导体材料制造； 68、日用化学品制造（除属于一类、三类项目外的）； 69、生物、生化制品制造； 70、单纯药品分装、复配； 71、中成药制造、中药饮片加工； 72、卫生材料及医药用品制造； 73、化学纤维制造（单纯纺丝）； 74、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（除三类工业项目外的）； 75、塑料制品制造（除属于三类工业项目外的）； 76、水泥粉磨站； 77、砼结构构件制造、商品混凝土加工； 78、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造； 79、玻璃及玻璃制品（除属于三类工业项目外的）； 80、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料； 81、陶瓷制品； 82、耐火材料及其制品（除属于三类工业项目外的）； 83、石墨及其他非金属矿物制品（除属于三类工业项目外的）； 84、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站； 85、黑色金属铸造； 86、黑色金属压延加工； 87、有色金属铸造； 88、有色金属压延加工； 89、金属制品加工制造（除属于一类、三类工业项目外的）； 90、金属制品表面处理及热处理加工（除属于三类工业项目外的）； 91、通用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 92、专用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 93、汽车制造（除属于一类工业项目外的）；
--	--	---

		94、铁路运输设备制造及修理（除属于一类工业项目外的）； 95、船舶和相关装置制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 96、航空航天器制造（除属于一类工业项目外的）； 97、摩托车制造（除属于一类工业项目外的）； 98、自行车制造（除属于一类工业项目外的）； 99、交通器材及其他交通运输设备制造（除属于一类工业项目外的）； 100、电气机械及器材制造（除属于一类工业项目外的）； 101、太阳能电池片生产； 102、计算机制造（除属于一类工业项目外的）； 103、智能消费设备制造（除属于一类工业项目外的）； 104、电子器件制造（除属于一类工业项目外的）； 105、电子元件及电子专用材料制造（除属于一类工业项目外的）； 106、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造（除属于一类工业项目外的）； 107、仪器仪表制造（除属于一类工业项目外的）； 108、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等； 109、煤气生产和供应。
	三类工业项目 （重污染、高风险行业项目）	110、纺织业制造（有染整工段的）； 111、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（仅含制革、毛皮鞣制）； 112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 113、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 114、煤化工（含煤炭液化、气化）； 115、炼焦、煤炭热解、电石； 116、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造（单纯混合或分装外）； 117、肥料制造：化学肥料制造（单纯混合和分装外的）； 118、日用化学品制造（肥皂及洗涤剂制造中的以油脂为原料的肥皂或皂粒制造，香料、香精制造中的香料制造，以上均不含单纯混合或者分装的）； 119、化学药品制造； 120、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 121、生物质纤维素乙醇生产； 122、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（轮胎制造；有炼化及硫化工艺的）； 123、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的）； 124、水泥制造； 125、玻璃及玻璃制品中的平板玻璃制造（其中采用浮法生产工艺的除外）； 126、耐火材料及其制品（仅石棉制品）；

	127、石墨及其他非金属矿物制品（仅含焙烧的石墨、碳素制品）； 128、炼铁、球团、烧结； 129、炼钢； 130、铁合金制造；锰、铬冶炼； 131、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 132、有色金属合金制造； 133、金属制品加工制造（有电镀工艺的）； 134、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌）。
--	---

综上项目符合“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。

二、《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修订）》（浙江省人民政府令第388号）符合性分析

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修订）》（浙江省人民政府令第388号）规定，建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求；建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求：

1、建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求

根据《温州市人民政府关于<温州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的批复》（温政函〔2020〕100号）及《浙江省温州市“三线一单”生态环境分区管控方案（发布稿）》，项目位于浙江省温州市空港新区产业集聚重点管控单元（编号ZH33030320003），符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。

2、建设项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准的要求

根据工程分析和影响预测分析，项目废气、噪声经相应防治措施后均能达标排放，废水能达标纳管，固废能得到妥善处置，符合国家、省规定的污染物排放标准的要求。

3、排放污染物符合国家、省规定的重点污染物排放总量控制要求

项目总量控制建议值为COD0.0704t/a、NH₃-N0.007/a、TN0.0211t/a、颗粒物0.112t/a。项目实施后同时排放生活污水和生产废水，COD、NH₃-N按1:1进行区域削减替代，TN暂无需进行区域削减替代，新增排放颗粒物按1:1进行区域

	削减替代。项目符合国家、省规定的重点污染物排放总量控制要求。 4、建设项目符合国土空间规划的要求 项目位于浙江省温州市温州湾新区永兴街道兴朝路12号2栋1楼北侧，根据企业提供的不动产权证，现状用地性质为工业用地，根据《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划》及《温州市滨海新区龙湾工业园C-02-01、E-03、F-03-02地块控规修改》，规划用地性质为工业用地，项目建设符合用地规划的要求。目前温州市国土空间规划暂未发布实施，根据《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修正）》第五条，实施后由温州市自然资源和规划局负责监督核实国土空间规划符合性。 5、建设项目符合国家和省产业政策要求 项目不属于《产业结构调整指导目录（2021修订版）》（发改委令第49号）和《温州市制造业产业结构调整优化和发展导向目录（2021年版）》（温发改产〔2021〕46号）、《温州市重点行业落后产能认定标准指导目录（2013年版）》（温政办〔2013〕62号）中的淘汰类和限制类，同时不属于《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则的通知》（浙长江办〔2022〕6号）中的禁止准入项目，即为允许类。因此，项目的建设符合国家和省产业政策要求。 综上，项目符合《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修订）》（浙江省人民政府令第388号）的要求。
--	--

二、建设项目工程分析

建设
内容

1、项目由来

浙江永峰新材料有限公司是一家专业从事水性工业漆制造、销售的企业，拟选址浙江省温州市温州湾新区永兴街道兴朝路 12 号 2 栋 1 楼北侧，租赁温州爱特卫普医药用品有限公司已建成厂房投建“浙江永峰新材料有限公司年产 4000 吨水性工业漆建设项目”。项目租赁建筑面积约 1000m²，总投资 300 万元，资金由业主自筹，项目建成后预计达到年产 4000 吨水性工业漆的生产规模。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院 682 号令）等有关环保法律法规和条例的规定，该项目需要进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单（国统字〔2019〕66 号），项目应属于“C2641 涂料制造”类项目。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号），项目应属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中的“44 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”项目，因此项目需编制环境影响报告表。

为此，浙江永峰新材料有限公司特委托本单位承担企业的环境影响报告表的编制工作，我单位组织人员经过现场勘察及工程分析，依据环境影响评价相关技术导则及编制技术指南的要求编制该项目的的环境影响报告表，提请审查。

2、项目组成

项目选址浙江省温州市温州湾新区永兴街道兴朝路 12 号 2 栋 1 楼北侧，租赁温州爱特卫普医药用品有限公司已建成厂房进行生产，租赁建筑面积 1000m²，工程组成内容见表 2-1。

表 2-1 项目组成及拟建设内容一览表

组成	名称	建设内容	备注
主体工程	生产车间	租赁面积 1000m ²	车间内设置分散机、搅拌缸、砂磨机、分装机、试验喷台、空压机、纯水机等生产设备
	仓库		原料仓库、成品仓库等
储运工程	运输	厂区内采用叉车运输	依托内部道路
		厂外采用汽车运输	依托区域路网
公用	供水	区域供水管网	

工程	供电	区域电网
	排水	清污分流、雨污分流。雨水排入雨水管网，污水排入污水管网
	废气治理措施	上料粉尘收集后经 1 套布袋除尘器处理，由 1 根 20m 排气筒高空排放
		助剂废气产生量较少，经车间无组织排放
		试验涂装废气产生量较少，收集后经水帘处理，再通入洗涤池处理后无组织排放
	废水治理措施	生活污水经化粪池预处理后纳管排入温州市东片污水处理厂
		纯水制备废水收集后纳管排入温州市东片污水处理厂
		设备清洗废水收集后回用于生产不外排
		喷漆台废水、洗涤池废水收集后，经 1 套“中和调节+混凝沉淀+芬顿氧化”装置处理后纳管排入温州市东片污水处理厂
		雨水经雨水管网排入附近河道
	固废治理措施	生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期清运
		一般固废经收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售处理
		危险废物经收集暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理
	噪声治理措施	设备选型应选择低噪声设备，对高噪声设备采取隔声降噪措施
		优化平面布置
		加强设备维护和保养以防止设备故障
	其他工程	绿化
		绿化带、停车坪等

3、主要产品及产能

项目建成后，预计达到年产4000吨水性工业漆的生产规模，产品方案见表2-2。

表2-2 项目建成后产品方案一览表

序号	名称	单位	产量
1	水性汽车漆	t/a	1000
2	水性钢结构漆	t/a	3000
合计	水性工业漆	t/a	4000

表2-3 项目水性工业涂料基础指标一览表

序号	名称	密度 (g/cm ³)	成分	比例 (%)	备注
1	水性汽车涂料	1.2	改性丙烯酸树脂	30	/
			固体填料	30	重钙粉、硫酸钡粉、钛白粉、高岭土等
			颜料	5	/
			助剂	13	润湿剂 3%、流平剂 3%、分散剂 3%、增稠剂 3%、消泡剂 1%
			去离子水	22	/

2	水性钢结构涂料	1.2	改性丙烯酸树脂	25	/
			固体填料	30	重钙粉、硫酸钡粉、钛白粉、高岭土等
			颜料	5	/
			助剂	12	润湿剂 1%、流平剂 2%、分散剂 3%、增稠剂 3%、消泡剂 2%、成膜剂 1%
			去离子水	28	/
注：各成分比例为原材料混合比例，非纯物质比例					

根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），项目水性汽车涂料符合表 1 汽车原厂涂料（乘用车、载货汽车）VOCs 含量少于 350g/L 的要求，水性钢结构涂料满足表 1 金属基材防腐涂料 VOCs 含量少于 250g/L 的要求。

4、主要生产设施及设施参数

项目建成后生产过程中涉及使用的主要生产设备情况见表 2-3。

表2-3 项目建成后设备情况一览表

序号	设备名称	单位	数量	备注
1	分散机	台	9	5T、2T、1T 各 3 台
2	搅拌缸	台	20	常温搅拌，与分散机配套使用
3	砂磨机	台	4	/
4	分装机	台	2	/
5	过滤器	台	2	/
6	粉体吸料机	台	2	/
7	液体吸料机	台	3	/
8	试验喷台	台	1	水帘式
9	空压机	台	1	/
10	纯水机	台	1	去离子水出水率 50%

注：以上设备均使用电能

5、主要原辅材料及燃料的种类和用量

项目建成后生产过程中使用的主要原辅材料情况见表 2-4。

表2-4 项目建成后主要原辅材料一览表

序号	材料名称	规格	单位	耗量	备注
1	改性丙烯酸树脂	吨桶	t/a	1050	最大存量 100 桶
2	固体填料	吨袋	t/a	1200	重钙粉、硫酸钡粉、钛白粉、高岭土等
3	颜料	吨袋	t/a	200	/

4	助剂	润湿剂	200kg/桶	t/a	60	最大存量 10 桶
5		流平剂	200kg/桶	t/a	90	最大存量 20 桶
6		分散剂	200kg/桶	t/a	120	最大存量 30 桶
7		增稠剂	200kg/桶	t/a	120	最大存量 30 桶
8		消泡剂	200kg/桶	t/a	70	最大存量 10 桶
9		成膜剂	200kg/桶	t/a	30	最大存量 15 桶

主要原辅料介绍:

项目主要原辅材料信息见表 2-5。

表 2-5 主要原辅材料信息一览表

名称	主要成分及性状
改性丙烯酸树脂	丙烯酸树脂，俗称有机玻璃，是由甲基丙烯酸甲酯聚合高分子化合物。常用合成方法有阴离子聚合，溶液聚合，本体聚合，悬浮聚合四种聚合方法。另外该树脂有着易着色，质轻不易破碎，加工性能好等优良特性。因此，它常被用作玻璃的代用品，光学镜头、透镜等。另外，随着丙烯酸树脂及其改性聚合物的发展，丙烯酸树脂在药物制剂和涂料等领域也有着广泛的应用。
重钙粉	重质碳酸钙，简称重钙，是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在 400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。
硫酸钡粉	重晶石粉，又称硫酸钡粉，化学组成为 $BaSO_4$ ，晶体属正交（斜方）晶系的硫酸盐矿物。常呈厚板状或柱状晶体，多为致密块状或板状、粒状集合体。质纯时无色透明，含杂质时被染成各种颜色，条痕白色，玻璃光泽，透明至半透明。具 3 个方向的完全和中等解理，莫氏硬度 3~3.5，比重 4.5。
钛白粉	钛白粉学名二氧化钛（ TiO_2 ），分子量：79.88，是一种白色无机颜料，具有无毒，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料。急性经口毒性试验：属于实际无毒级；皮肤刺激试验：属于无刺激性；眼刺激试验：属于无刺激性。
高岭土	高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因呈白色而又细腻，又称白云土。其质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。高岭土用途十分广泛，主要用于造纸、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡胶填料、搪瓷釉料和白水泥原料，少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部门。
润湿剂	主要成分为非离子型表面活性剂，通过降低漆料的表面张力及其特殊的界面作用方式来达到对施工基材润湿的目的，以避免因基材润湿不充分带来的涂覆不匀、缩边、油缩，流平等问题。
流平剂	由聚醚改性硅氧烷聚合物、水组成，提供强烈降低的涂料的表面张力，它特别提高基材的润湿性，避免缩孔。表面滑爽性和光泽度是如此增加。在水性系统中，提高的抗粘连性，它适用于所有溶剂型，无溶剂和水性涂料，印刷油墨和套印清漆。
分散剂	由含颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚物、水组成，作用是减少完成分散过程所需要的时间和能量，稳定所分散的颜料分散体，改性颜料粒子表面性质，调整颜料粒子的运动性，改善水性漆的状态等。
增稠剂	由非离子聚醚型聚氨酯、水组成，可以快速分散增加水性漆的稠度，防止水性漆在施工中出现流挂、流淌和飞溅的现象，通过提高高剪切粘度和抑制低剪切

	粘度来改善水性漆的流变与流平性能。
消泡剂	主要成分为聚醚硅氧烷共聚物、水，是消除泡沫的一种添加剂，能够迅速溶入泡沫内部，降低泡沫的表面张力、破坏液膜弹性，达到快速消泡、长久抑泡的目的。
成膜剂	主要成分为醇酯十二，又称凝聚剂、聚结剂、成膜助溶剂或共溶剂，能够对乳液中的聚合物粒子产生溶解和溶胀作用，使粒子在较低温度下也能够随水分的挥发产生塑性流动和弹性变形而聚结成膜，但在成膜以后较短时间内又能挥发逸出，而不影响涂膜的玻璃化转变温度，高温下涂膜不回粘。

项目涉及化学品理化性质见表 2-6。

表 2-6 项目涉及化学品理化性质一览表

名称	CAS 号	分子式、分子量	理化性质	危险性	毒理特征
醇酯十二（2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯）	25265-77-4	C ₁₂ H ₂₄ O ₃ 、216.3	无色透明液体，无不溶物。熔点-50℃，沸点 255℃；相对密度 0.955	易燃液体，类别 3；眼损伤/眼刺激，类别 2B；急毒性，类别 5	大鼠经口 LD ₅₀ : 5000mg/kg

6、劳动定员和工作班制

项目劳动定员为 15 人，厂区不设食宿，实行昼间 1 班制生产，一班 8 小时，年总生产天数为 300 天。

7、四至关系及平面布置

（1）四至关系

项目位于浙江省温州市温州湾新区永兴街道兴朝路 12 号 2 栋 1 楼北侧，租赁已建成厂房进行生产。项目西北侧为温州爱特卫普医药用品有限公司停车场，西南侧为温州爱特卫普医药用品有限公司其他厂房，东南侧为雄工阀门集团有限公司，东北侧为河道。

（2）平面布置

项目租赁温州爱特卫普医药用品有限公司已建成厂房进行生产，车间内设置分散机、搅拌缸、砂磨机、分装机、试验喷台、空压机、纯水机等生产设备。项目平面布局紧凑，各功能单位分布明朗，互不影响，组织有序，确保生产时物料流通顺畅，布置较为合理。

8、水平衡

项目水平衡见图 2-1。

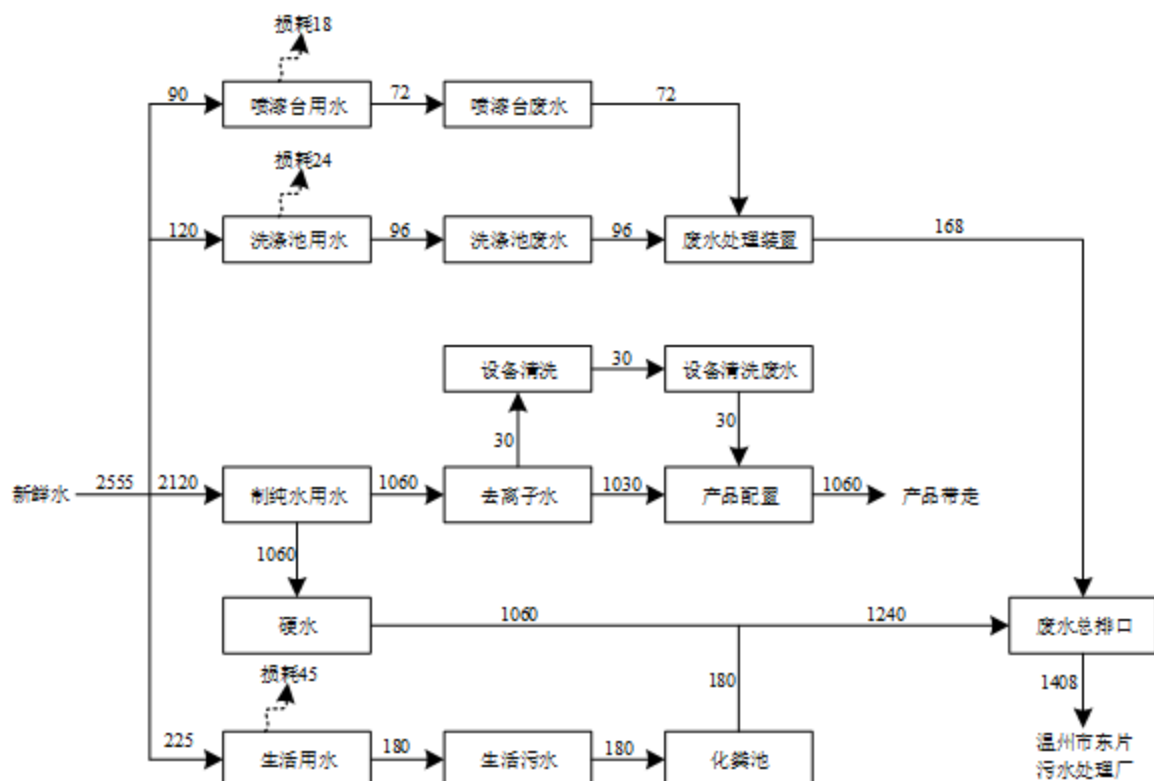


图 2-1 项目水平衡图

9、物料平衡

项目物料平衡见表 2-7。

表 2-7 项目物料平衡表 单位 t/a

输入情况	投入情况	工序	输出情况			
物料名称			物料名称			
			粉尘	有机废气	硬水	产品
改性丙烯酸树脂	1050	/	/	/	/	1050
固体填料	1200	上料	0.112	/	/	1199.888
颜料	200	/	/	/	/	200
润湿剂	60	搅拌	/	/	/	60
流平剂	90		/	/	/	90
分散剂	120		/	/	/	120
增稠剂	120		/	/	/	120
消泡剂	70		/	少量	/	70
成膜剂	30		/	少量	/	30
新鲜水	2120	纯水制备	/	/	1060	1060
合计	5060	/	0.112	少量	1060	3999.888

工艺流程和产排污环节	1、施工期工艺流程 项目不涉及厂房基建，施工期仅为设备安装调试等，对周边环境影响很小，本次评价仅作定性分析。 2、运营期工艺流程 项目运营期主要工艺为水性工业漆生产，具体工艺流程见图 2-2。 <pre> graph LR A[固体填料、去离子水] --> B[配料] B --> C[分散] D[分散剂] --> C C --> E[砂磨] E --> F[搅拌] G[改性丙烯酸树脂、颜料、助剂、去离子水] --> F F --> H[试验] H --> I[分装] I --> J[成品] B -.-> B1[粉尘] F -.-> F1[废气] H -.-> H1[废气] I -.-> I1[废气] </pre> 图 2-2 项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）上料：利用粉体吸料机将重钙粉、硫酸钡粉、钛白粉、高岭土等固体填料按一定比例投入搅拌缸内，并加入去离子水。 （2）分散：利用分散机高速旋转产生的离心作用，利用分散剂将固体填料均匀地分散于周围的水介质中。 （3）砂磨：利用砂磨机将分散体系内的固体填料进一步研磨，减小填料粒径的同时，使填料与水混合得更加充分和均匀。 （4）搅拌：利用液体吸料机将改性丙烯酸树脂、色浆、助剂等原料加入固体填料的搅拌缸内，同时添加去离子水调整配比，再利用分散机将各组分原料充分混合均匀，即为水性漆成品。搅拌在常温常压下进行，夏日高温时需对车间进行制冷降温。 （5）试验：将水性漆成品在试验喷台内进行试喷，测试雾化效果、成膜质量等指标。 （6）分装：利用分装机将水性漆成品分装于特定包装桶内。 （7）其他：去离子水（纯水）采用纯机制取，工艺为反渗透。 3、产污环节分析 根据项目生产工艺及产污环节分析，运营过程中主要污染物为废气、废水、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见表 2-8。
------------	--

表 2-8 项目主要污染物类型及其产生来源一览表

类别	产污环节	污染物类型	主要污染因子
废气	上料	上料粉尘	颗粒物
	搅拌	助剂废气	非甲烷总烃
	试验	试验涂装废气	颗粒物、非甲烷总烃
废水	职工日常生活	生活污水	COD、NH ₃ -N、TN、SS
	试验	喷漆台废水	COD、NH ₃ -N、TN、SS
	喷漆废气处理	洗涤池废水	COD、NH ₃ -N、TN、SS
	纯水制备	纯水制备硬水	少量盐分
噪声	生产设备	生产设备噪声	等效连续 A 声级
固废	粉状原料使用	废包装袋	一般固废
	废水处理	沉淀污泥	一般固废
	树脂助剂使用	废包装桶	危险废物
	制去离子水	废反渗透膜	危险废物
	职工日常生活	生活垃圾	一般固废
其他	粉尘处理	集尘灰	/

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染环境问题。

与项目有关的原有
环境污染问题

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	1、空气环境质量现状 2、地表水环境质量现状 3、声环境质量现状 4、地下水、土壤环境 5、生态环境 6、电磁辐射							
环境 保护 目标	表3-6 项目主要敏感保护目标及保护级别一览表							
	保护内容	名称	坐标 (°)		保护对象	环境功 能区	相对厂 址方位	相对厂界 距离/m
			东经	北纬				
	大气环境(500m)	项目厂界外 500 米范围内无环境空气敏感保护目标						
	声环境	项目厂界外 50 米范围内无声环境敏感保护目标						
	地下水环境	项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源						
生态环境	项目在已建成厂房实施生产，无新增用地							

本项目厂区内 VOCs 排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 B.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值，具体指标见表 3-9。

表3-9 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）

污染物项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6 mg/m ³	监控点处 1 h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20 mg/m ³	监控点处任意一次浓度值	

项目颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的新污染源大气污染物排放限值，具体和指标见表 3-10。

表 3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度（mg/m ³ ）
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

2、废水污染物排放标准

项目废水经厂区预处理达标后纳管接入温州市东片污水处理厂，经处理达标后外排。废水纳管执行温州市东片污水处理厂进水标准（其中总磷、氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值，总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准），温州市东片污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。具体指标见表 3-11。

表3-11 项目废水排放执行标准一览表

序号	项目	温州市东片污水处理厂进水标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
1	pH	6~9	
2	SS	400	10
3	COD	500	50
4	BOD ₅	300	10
5	氨氮	35*	5（8）
6	石油类	20	1
7	总磷	8*	0.5
8	总氮	70	15
9	LAS	20	0.5

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；“*”参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）

3、噪声排放标准

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体指标见表 3-12。

表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别 \ 时段	昼间	夜间
3类	65 dB(A)	55 dB(A)

4、固废处置标准

项目固体废物依据《国家危险废物名录（2021 版）》（生态环境部令第 15 号）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~5085.6-2007、5085.7-2019）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）来鉴别一般固体废物和危险废物。一般固体废物应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，在厂区内暂存时，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61 号）以及国家、省、市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

总量控制指标

污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。根据国家十三五环境保护规划，需要进行污染物总量控制的指标主要是：COD、氨氮、SO₂、NO_x、烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物，沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197 号）中相关内容执行。

根据项目污染物特征，纳入总量控制的是 COD、NH₃-N、TN、颗粒物和 VOCs，具体见表 3-13。

表3-13 项目总量控制指标一览表 单位：t/a

序号	污染物名称	产生量	削减量	预测环境排放量
1	COD	0.4980	0.4276	0.0704
2	NH ₃ -N	0.0122	0.0052	0.0070
3	TN	0.0244	0.0033	0.0211
4	颗粒物	0.4	0.288	0.112
7	VOCs	少量	/	少量

根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求：建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。根据《温州市生态环境状况公报（2022年）》，温州市区基本污染物监测浓度满足相应标准，则温州市区属于环境空气质量达标区域，故项目新增排放的颗粒物按等量替代削减。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）：用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标，上一年度水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。温州市2022年度地表水国控站位均达到要求，因此新增排放COD、NH₃-N按1:1进行区域削减替代。目前温州市暂未要求对TN进行区域削减替代，本次评价仅给出总量建议值。

项目污染物的削减替代比例见表3-11。

表3-11 项目总量替代削减量一览表 单位：t/a

序号	总量控制因子	项目新增排放量	削减替代比例	替代削减量	需申购量
1	COD	0.0704	1:1	0.0704	0.071
2	NH ₃ -N	0.0070	1:1	0.0070	0.007
3	TN	0.0211	/	/	/
4	颗粒物	0.112	1:1	0.112	/

项目建成后同时排放生产废水和生活污水，根据《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》（温州市人民政府令第123号）及《温州市初始排污权有偿使用实施细则（试行）》（温政办〔2013〕83号）规定，项目COD、NH₃-N需经排污权交易有偿使用。另根据生态主管部门总量核定要求，排污权指标保留三位小数（采用进一法进行计算），则企业排污权申购量为COD0.071t/a、NH₃-N0.007t/a。

四、主要环境影响和保护措施

施工期
环境保
护措施

运营期
环境影
响和保
护措施

项目为新建，租赁已建成厂房实施生产，不涉及厂房基建，施工期仅为设备安装调试等，对周边环境影影响很小，本次评价仅作定性分析。

4.1 废气

1、废气源强分析

项目运营期废气主要为上料粉尘、助剂废气、试验涂装废气。

(1) 上料粉尘

项目固体填料、颜料均为粉状原料，采用粉体吸料机吸入分散机内进行分散搅拌，由于分散机上口与下底存在一定高度差，少量粉状原料下落时会逸散形成粉尘，以颗粒物计。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告 2021 年第 24 号）-2641 涂料制造行业系数手册-水性工业漆，颗粒物的产污系数为 0.1kg/t-原料。项目产品产能约 4000t/a，则上料粉尘产生量约 0.4t/a。

项目拟在填料分散机上方设置集气罩对粉尘进行收集，经 1 套布袋除尘器处理后，由 1 根 20m 排气筒（DA001）高空排放，粉尘收集效率按 80%计，布袋除尘效率按 90%计，系统总风量按 10000m³/h 计。项目上料粉尘产排情况见表 4-1。

产污环节	污 染 物 种 类	污 染 物 产 生 情 况		排 放 形 式	主 要 污 染 治 理 设 施					污 染 物 排 放 情 况			排 污 口 编 号	排 放 标 准
		产 生 浓 度 mg/ m³	产 生 量 t/a		治 理 措 施	系 统 风 量 m³/h	收 集 效 率 %	去 除 效 率 %	是 否 技 术 可 行	排 放 浓 度 mg/ m³	排 放 速 率 kg/h	排 放 量 t/a		浓 度 限 值 mg/ m³
上料	颗 粒 物	13.3 33	0.3 2	有 组 织	布 袋 除 尘	1000 0	80	90	是	1.33 3	0.01 3	0.0 32	DA 001	20
	颗 粒 物	/	0.0 8	无 组 织	/	/	/	/	/	/	0.03 3	0.0 8	/	1.0

(2) 助剂废气

项目生产过程中用搅拌缸对原辅材料进行常温常压搅拌，仅为物理复配，无化学反应，原料水溶性良好，不涉及苯系物、乙酸酯类等原料使用。根据调查，项目原料基本性质度见表 4-2。

序号	原料	成分	性状	熔沸点	水溶性

1	改性丙烯酸树脂	丙烯酸树脂、水	液体	/	易溶
2	固体填料	矿物粉	固体	/	/
3	颜料	矿物粉	固体	/	/
4	润湿剂	聚氧乙烯型表面活性剂、水	液体	/	易溶
5	流平剂	聚醚改性硅氧烷聚合物、水	液体	/	易溶
6	分散剂	颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚物、水	液体	/	易溶
7	增稠剂	非离子聚醚型聚氨酯、水	液体	/	易溶
8	消泡剂	聚醚硅氧烷共聚物、水	液体	/	易溶
9	成膜剂	醇酯十二	液体	熔点-50℃， 沸点 255℃	表面活性剂 存在时分散

根据上表，项目原料中主要挥发性物质为成膜剂（醇酯十二），其中醇酯十二沸点为 255℃，且在表面活性剂体系中具有良好的分散性，废气产生量较少。项目搅拌过程在常温常压下进行，夏日高温时室内进行降温，一般保持温度在 20~25℃之间，原料挥发量极少，经车间无组织排放，本次评价仅做定性分析，以非甲烷总烃进行表征，建议企业加强车间通风。

（3）试验涂装废气

为测试项目产品的性能及各项指标合格率，企业设置 1 台试验喷台作为测试系统，共设置 1 把喷枪，当一批次产品生产完成时进行测试，其余时间皆为闲置状态。根据企业提供资料，项目涂装过程废气主要污染因子为颗粒物和少量非甲烷总烃，废气产生量极少，经喷台水帘洗涤再通入洗涤池内二次洗涤后，由车间无组织排放，本次评价仅做定性分析。

2、废气治理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020），项目上料粉尘采用布袋除尘工艺属于可行技术。

根据《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019），对于重点地区，车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 2\text{kg/h}$ 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%。项目助剂废气废气初始产生速率为远小于 2kg/h ，可不配置 VOCs 处理设施。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）：对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 2\text{kg/h}$ 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%。项目试验涂装过程使用原料为自产水性工业漆，VOCs 含量极少，且试验涂

装工序运行时间较少，废气产生量速率远低于 2kg/h，经二次洗涤后 外排量极少，因此不再要求进行处理后高空排放。

3、污染源强核算表

项目废气污染源强核算见表 4-3。

表 4-3 项目废气污染源强核算一览表

工序/生产线	污染源	污染物	污染物产生				治理措施		污染物排放				排放时间h
			核算方法	废气产生量 m³/h	产生浓度 mg/m³	产生量 kg/h	工艺	效率%	核算方法	废气排放量 m³/h	排放浓度 mg/m³	排放量 kg/h	
上料、搅拌、涂装	DA001	颗粒物	系数法	10000	13.333	0.133	布袋除尘	90	系数法	10000	1.333	0.013	2400
	车间	颗粒物	系数法	/	/	0.033	加强废气收集	/	系数法	/	/	0.033	2400
		非甲烷总烃	类比法	/	/	少量		/	类比法	/	少量		

4、非正常工况

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理装置未正常开启，废气治理效率下降 50% 的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况表 4-4。

表 4-4 项目废气非正常工况排放量一览表

污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度 mg/m ³	非正常排放速率 kg/h	单次持续时间 h	年发生频次/次	应对措施
DA001	废气处理设施故障，处理效率下降 50%	颗粒物	7.333	0.073	1	1	立即停产进行维修

5、排放口设置情况及自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020），结合项目的污染源分布、污染物性质与排放规律以及区域环境特征，本次评价废气污染源监测计划如下。

表 4-5 项目排气口设置及大气污染物监测计划一览表

污染源类别	排污口编号及名称	排放口基本情况					排放标准	监测要求		
		高度 m	内径 m	温度 ℃	坐标	类型	浓度限值 mg/m ³	监测 点位	监测因 子	监测频 次
有组织	DA001	20	0.6	25	120.8364 8408°E; 27.86073 058°N	一般 排放 口	20	出气 口	颗粒物	1次/季 度
无组织	厂界	/	/	/	/	/	1.0	厂界	颗粒物	1次/年
		/	/	/	/	/	4.0		非甲烷 总烃	1次/年
	厂区内	/	/	/	/	/	6.0	厂区内	非甲烷 总烃	1次/年

6、废气影响分析结论

根据环境空气现状监测结果，项目所在区域为环境空气达标区，根据工程分析，项目废气经采取相应措施后能得到有效控制，可达标排放，项目废气排放对所在区域大气环境影响较小。

4.2 废水

1、废水源强

项目车间经进行清扫，不涉及冲洗，设备清洗废水全部回用于生产不外排，运营期外排废水主要为生活污水、喷漆台废水、洗涤池废水、纯水制备硬水。

(1) 生活污水

根据企业提供资料，项目建成后厂区工人总数 15 人，均不在厂区食宿，年工作时间为 300 天，生活用水按每人 50L/d 计算，则全厂生活用水量为 225t/a，污水排放系数按用水量的 80% 计算，则生活污水产生量为 180t/a。类比同类项目，污水水质一般为 COD500mg/L、NH₃-N35mg/L、TN70mg/L、SS400mg/L。

生活污水经厂区化粪池预处理后纳管排入温州市东片污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。

(2) 喷漆台废水

项目采用试验喷台水帘除漆雾工艺，在排风机引力的作用下，含有漆雾的废气向内壁水帘板方向流动，一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘捕捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉，水帘循环使用一段时间后需进行更换。

项目共设置 1 个试验喷台，循环水池容积约 1.5m^3 ，有效容积按 80% 计，循环水约 5 天更换一次，项目喷漆台废水产生约 72t/a 。类比同类项目，废水水质大致为 $\text{pH}6\sim9$ 、 $\text{SS}1200\text{mg/L}$ 、 $\text{COD}3000\text{mg/L}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N}35\text{mg/L}$ 、 $\text{TN}70\text{mg/L}$ 。

本次评价要求企业新建 1 套“中和调节+混凝沉淀+芬顿氧化”处理站对喷漆台废水进行预处理后纳管排入温州市东片污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。

（3）洗涤池废水

项目试验涂装废气经水帘预处理后，再经洗涤池二次处理，洗涤池容积约 2.0m^3 ，有效容积按 80% 计，循环水约 5 天更换一次，项目洗涤池废水产生约 96t/a 。类比同类项目，废水水质大致为 $\text{pH}6\sim9$ 、 $\text{COD}2000\text{mg/L}$ 、 $\text{SS}800\text{mg/L}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N}35\text{mg/L}$ 、 $\text{TN}70\text{mg/L}$ 。

本次评价要求企业新建 1 套“中和调节+混凝沉淀+芬顿氧化”处理站对洗涤池废水进行预处理后纳管排入温州市东片污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。

（4）纯水制备硬水

根据企业提供资料，项目采用反渗透工艺制备去离子水，制备过程会产生一定量的废水，纯水机运行时去离子水出水率约 50%，另 50% 为硬水。项目生产过程中去离子水用量为 1060t/a ，则纯水机总处理量为 2120t/a ，硬水产生量约 1060t/a 。

根据《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005），项目用自来水中原水水质 $\text{COD}_{\text{Mn}} \leq 3\text{mg/L}$ （换算 $\text{COD} \leq 12\text{mg/L}$ ），纯水制备出水率为 50%，理论废水水质 COD 最大含量不会超过 24mg/L ，其余污染物为一些原水中的杂质，主要污染物为少量盐类，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准（ $\text{COD} \leq 100\text{mg/L}$ ）及温州市东片污水处理厂进水标准，不需进一步处理，可直接纳管排入温州市东片污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。

（5）废水汇总

项目废水汇总情况见表 4-6。

4-6 项目废水产排情况汇总表

项目	主要污染物	产生情况		纳管情况		最终排放情况		削减情况
		浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	浓度 (mg/L)	纳管量 (t/a)	浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	削减量 (t/a)
喷漆	废水量		72t/a		72t/a		72t/a	/

	台废水	pH（无量纲）	6~9		6~9		6~9		/
		SS	1200	0.0864	400	0.0288	10	0.0007	0.0857
		COD	3000	0.2160	500	0.0360	50	0.0036	0.2124
		NH ₃ -N	35	0.0025	35	0.0025	5	0.0004	0.0022
		TN	70	0.0050	70	0.0050	15	0.0011	0.0040
	洗涤池废水	废水量	96t/a		96t/a		96t/a		/
		pH无量纲	6~9		6~9		6~9		
		SS	800	0.0768	400	0.0384	10	0.0010	0.0758
		COD	2000	0.1920	500	0.0480	50	0.0048	0.1872
		NH ₃ -N	35	0.0034	35	0.0034	5	0.0005	0.0029
		TN	70	0.0067	70	0.0067	15	0.0014	0.0053
	纯水制备硬水	废水量	1060t/a		1060t/a		1060t/a		/
		pH无量纲	6~9		6~9		6~9		/
		盐类	/	少量	/	少量	/	少量	/
	生活污水	废水量	180t/a		180t/a		180t/a		/
		pH无量纲	6~9		6~9		6~9		
		SS	400	0.0720	400	0.0720	10	0.0018	0.0522
		COD	500	0.0900	500	0.0900	50	0.0090	0.0810
		NH ₃ -N	35	0.0063	35	0.0063	5	0.0009	0.0054
		TN	70	0.0126	70	0.0126	15	0.0027	0.0099
	废水合计	废水量	1408t/a		1408t/a		1408t/a		/
		SS	/	0.2352	<400	0.1392	10	0.0141	0.2211
		COD	/	0.4980	<500	0.1740	50	0.0704	0.4276
		NH ₃ -N	/	0.0122	<35	0.0122	5	0.0070	0.0052
		TN	/	0.0244	<70	0.0244	15	0.0211	0.0033
注：废水合计-最终排放情况根据水量与污水处理厂最终排放浓度进行核算									
2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价									
项目浙江省温州市龙湾区永兴街道兴朝路 12 号，该区域实行雨污分流制，并已建成相应市政污水管网及雨水管网。项目雨水经收集后排向雨水管进入附近河道，工艺废水（喷漆台废水、洗涤池废水）经 1 套“隔油+混凝沉淀+芬顿氧化”处理装置预处理，生活污水经化粪池预处理，纯水制备硬水污染物含量就少无需进一步处理，收集									

后一并经厂区总排口纳入区域污水管网，排入温州市东片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后外排入瓯江，最终进入东海。项目废水处理工艺见图 4-1。

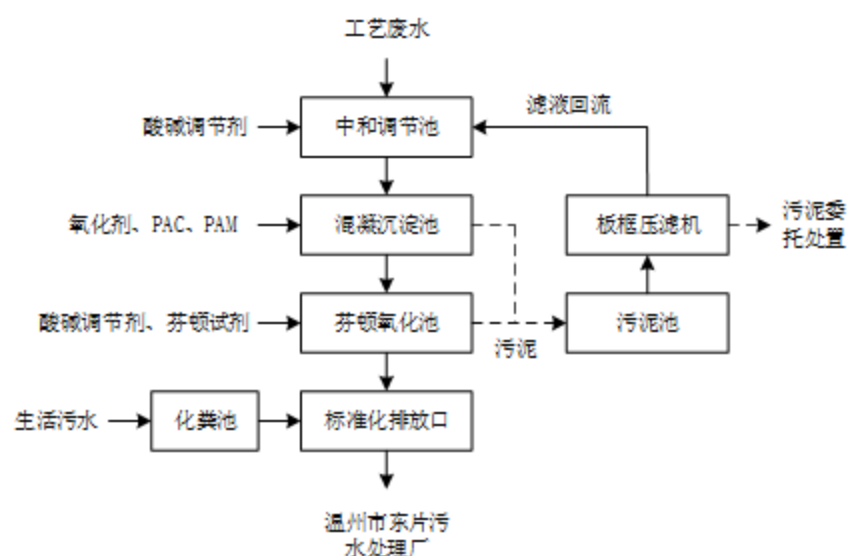


图 4-1 项目废水处理工艺流程示意图

项目工艺废水收集后，通过提升泵将污水提升到中和调节池，再经絮凝沉淀+芬顿化学氧化以实现废水的达标纳管。项目工艺废水成分简单，但可生化性低，宜采用物理化学法处理。

混凝沉淀工艺在水处理上的应用已有几百年的历史，对于处理成分复杂，难以生物降解的喷漆废水，具有良好的效果，与其他物理化学方法相比具有出水水质好、工艺运行稳定可靠、经济实用、操作简便等优点。混凝沉淀法在废水处理中有广泛的应用，对于不同的 COD 体系，为提高混凝的 COD 去除率，需选择性能良好的混凝剂并确定其最佳工作条件。

Fenton 试剂具有很强的氧化能力，当 pH 值较低时（控制在 3 左右）， H_2O_2 被 Fe^{2+} 催化分解生成羟基自由基（ $\cdot OH$ ），并引发更多的其他自由基，从而引发一系列的链反应。通过具有极强的氧化能力的 $\cdot OH$ 与有机物的反应，使废水中的难降解有机物发生部分氧化、使废水中的有机物 C-C 键断裂，最终分解成 H_2O 、 CO_2 等，使 COD 降低。或者发生偶合或氧化，改变其电子云密度和结构，形成分子量不太大的中间产物，从而改变它们的溶解性和混凝沉淀性。同时， Fe^{2+} 被氧化生成 $Fe(OH)_3$ 在一定酸度下以胶体形态存在，具有凝聚、吸附性能，还可除去水中部分悬浮物和杂质。出水通过后续的混凝沉淀进一步去除污染物，以达到净化的目的。

项目废水经预处理后能稳定达到温州市东片污水处理厂进水标准，其中总磷、氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值，总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020），“混凝沉淀+芬顿氧化”属于推荐可行处理技术。

3、依托污水处理设施的环境可行性评价

项目废水经预处理达标后，纳管排入温州市东片污水处理厂，进一步处理达标后外排，本项目依托污水处理设施的环境可行性分析如下：

（1）污水处理厂工程简介

温州市东片污水处理厂位于永中镇小陡门附近，规划总规模 30 万 m^3/d ，一期工程规模为 10 万 m^3/d ，采用改良 AA/O 工艺，2006 年 6 月开工建设，2008 年 3 月建成运行，原设计出水水质为 GB18918-2002 中二级标准，尾水排入瓯江北支，于 2005 年编制《温州市东片污水处理厂一期工程环境影响报告书》并通过审批，于 2013 年对一期工程竣工验收。2012 年，启动温州市东片污水处理厂改扩建工程，设计总规模 15 万 m^3/d ，包括一期提标改造工程和二期扩建工程，设计出水水质执行 GB18918-2002 一级 B 标准，于 2013 年编制《温州市东片污水处理厂改扩建工程项目环境影响报告书》并通过审批。2016 年编制《温州市东片污水处理厂改扩建工程（一级 A 提标工程）环境影响报告书》并通过审批，与一期和二期扩建工程同步进行提标改造，温州市东片污水处理厂改扩建工程（一级 A 提标工程）总设计规模 15 万 m^3/d ，出水水质执行 GB18918-2002 一级 A 标准；在一期 AAO 生物反应池、改扩建新建生物反应池投加 MBBR 填料，调整高效沉淀池、加氯接触池。于 2018 年 5 月通过验收投入运行。

（2）服务范围

东片污水处理厂服务范围为龙湾—永强片区。龙湾永强片位于城市东部，范围为西至大罗山，东北至东海和瓯江，南与瑞安分界，包括永中街道、滨海街道、永兴街道、海城街道、瑶溪镇、沙城镇、天河镇、灵昆镇等 8 个镇区和滨海新区、扶贫开发区、永强高科技产业园区以及温州机场等，总面积约 133km^2 （机场除外）。工程服务范围内 2003 年常住人口为 34.98 万人，服务对象主要是城市生活污水和经预处理达标的工业废水。东片污水处理厂污水收集输送划分 7 大系统，分别为海城污水系统、天

河-沙城污水系统、永中污水系统、龙瑶片污水系统、扶贫经济开发区污水系统、滨园区污水系统、灵昆污水系统等。

(3) 污水处理厂处理工艺

温州市东片污水处理厂废水处理工艺如下：

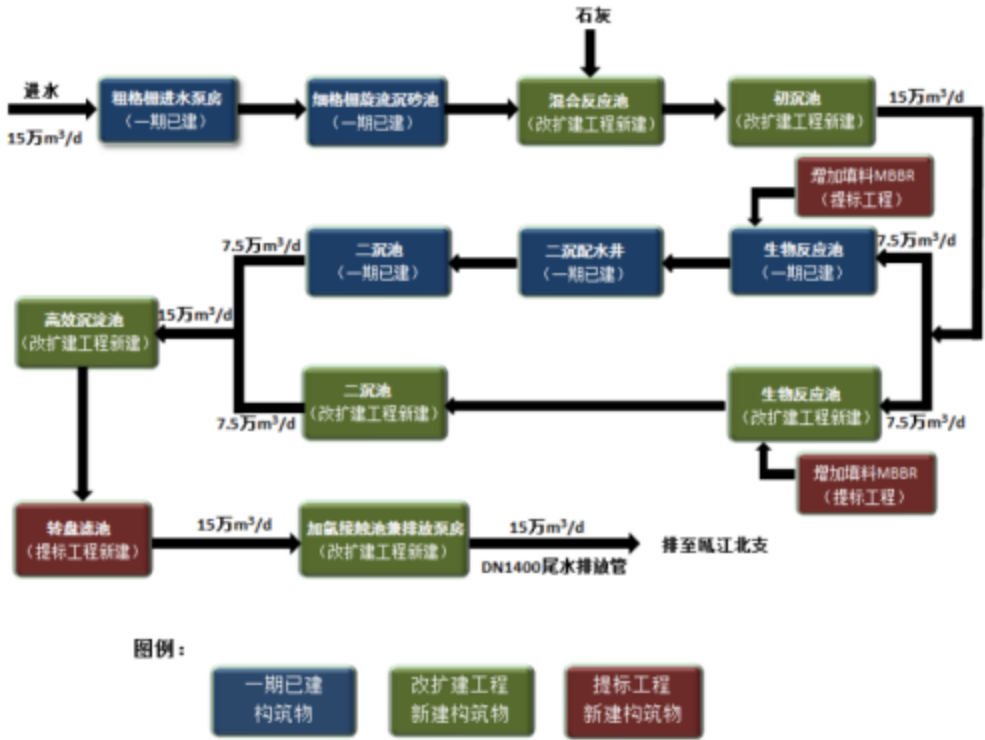


图 4-2 温州市东片污水处理厂污水处理工艺流程示意图

(4) 运行情况

温州市东片污水处理厂改扩建工程于 2018 年 5 月通过验收投入运行投入正式商业运营，目前正常运行，运行负荷约 95.87%。根据浙江省排污单位执法监测信息公开平台发布的数据，温州市东片污水处理厂 2023 年 4 月 18 日出水情况见表 4-7。

表 4-7 温州市东片污水处理厂出水水质数据统计表

监测项目	出口浓度	标准限值	单位	达标情况
流量	14.38 万 m ³ /d			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	达标
总汞	0.00005	0.001	mg/L	达标
总铅	<0.01	0.1	mg/L	达标
动植物油	0.51	1	mg/L	达标
悬浮物	<4	10	mg/L	达标
烷基汞	<0.000010	0	mg/L	达标
化学需氧量	24	50	mg/L	达标

石油类	0.35	1	mg/L	达标
总磷（以 P 计）	0.25	0.5	mg/L	达标
色度	6	30	倍	达标
氨氮（NH ₃ -N）	0.28	5（8）	mg/L	达标
pH 值	6.9	9	无量纲	达标
总镉	<0.001	0.01	mg/L	达标
总砷	0.0012	0.1	mg/L	达标
总铬	0.0012	0.1	mg/L	达标
五日生化需氧量	2.8	10	mg/L	达标
阴离子表面活性剂（LAS）	0.29	0.5	mg/L	达标
粪大肠菌群数	255	1000	个/L	达标
注：括号外数值为水温>12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标				

据上表数据可知，温州市东片污水处理厂出水水质能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。

（5）纳管可行性分析

项目所在区为温州市东片污水处理厂的纳管范围，温州市东片污水处理厂设计日均处理废水约 15 万 m³，根据浙江省排污单位执法监测信息公开平台发布的数据，污水处理厂工况负荷为 95.87%（14.38 万 t/d），尚有余量。项目废水产生量约 4.69t/d（1408t/a），废水量对污水处理厂日处理能力占比为 0.0031%，纳管排入污水处理厂后，不会对其处理工艺和处理能力造成冲击。

3、项目水污染物排放信息

（1）项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表 4-98/。

表 4-8 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	工艺废水	COD、SS、TN、NH ₃ -N 等	进入城市污水处理厂	间歇排放 流量不稳定	TW001	工艺废水处理站	中和调节+混凝沉淀+芬顿氧化	DW001	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排口 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放口
2	生活污水	COD、SS、TN、NH ₃ -N 等			TW002	生活污水处理系统	化粪池			
3	纯水制备	少量盐类			/	/	/			

	硬水								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 项目废水间接排放口基本情况见表 4-9。

表 4-9 项目废水间接排放口基本情况一览表

序号	排放口编号	排放口地理坐标	废水排放量(万 t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
							名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)
1	DW001	120.835574 02°E; 27.8607749 8°N	0.1074	进入城市污水处理厂	间歇排放流量不稳定	昼间 8h	温州市东片污水处理厂	COD	50
								NH ₃ -N	5 (8) ①
								TN	15
								SS	10

注：①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标

(3) 废水污染物排放执行标准见表 4-10。

表 4-10 项目废水污染物排放执行标准一览表

序号	排放口编号	污染物种类	国家地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/(mg/L)
1	DW001	COD	温州市东片污水处理厂进水标准	500
2		SS		400
3		NH ₃ -N	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)	35
4		TN	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准	70

(4) 废水污染物排放信息见表 4-11、表 4-12。

表 4-11 项目废水污染物纳管排放信息一览表

序号	排放口编号	污染物种类	纳管浓度 (mg/L)	日纳管量 (t/d)	纳管排放量 (t/a)
1	DW001	SS	400	0.000464	0.1392
2		COD	500	0.00058	0.1740
3		NH ₃ -N	35	0.000041	0.0122
4		TN	70	0.000081	0.0244

表 4-12 项目废水污染物排放信息一览表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度 (mg/L)	日排放量 (t/d)	最终排放量 (t/a)
1	污水处理厂最终排放口	SS	10	0.000047	0.0141
2		COD	50	0.000235	0.0704
3		NH ₃ -N	5	0.000023	0.0070
4		TN	15	0.000070	0.0211

4、废水自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020），结合项目的污染源分布、污染物性质与排放规律以及区域环境特征，本次评价废水污染源监测计划如下。

表 4-13 项目废水自行监测计划一览表

监测位置	监测项目	监测频次
废水总排口	流量、pH、COD、NH ₃ -N、SS、TN 等	1 次/半年

5、废水影响分析结论

根据分析，项目废水经预处理达纳管标准后纳入温州市东片污水处理厂进一步处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后外排，只要企业做好废水收集和处理，做好雨污分流，防止废水进入附近河道，则对周边环境基本无影响。

4.3 噪声

1、噪声源

根据工程分析内容，项目噪声源主要为运行时的生产设备，噪声情况见表 4-14。

表4-14 项目主要设备噪声声压级一览表

噪声源	声源类型	噪声源强		降噪措施		噪声排放值		持续时间 (h/a)
		核算方法	声压级 dB(A)	降噪工艺	降噪量	核算方法	噪声值 dB(A)	
分散机	频发	类比法	75-80	设备选型应选择低噪声设备、对高噪声设备采取隔声降噪措施、优化平面布置、加强设备维护和保养以防止设备故障等	20	类比法	55-60	2400
搅拌缸	频发	类比法	75-80		20	类比法	55-60	2400
砂磨机	频发	类比法	75-80		20	类比法	55-60	2400
分装机	频发	类比法	75-80		20	类比法	55-60	2400
过滤器	频发	类比法	40-50		20	类比法	20-30	2400
粉体吸料机	频发	类比法	50-60		20	类比法	30-40	2400
液体吸料机	频发	类比法	50-60		20	类比法	30-40	2400
试验喷台	偶发	类比法	50-60		20	类比法	30-40	2400
空压机	频发	类比法	80-85		20	类比法	60-65	2400
纯水机	偶发	类比法	40-50		20	类比法	20-30	2400
风机	频发	类比法	80-85		/	类比法	80-85	2400

2、声环境影响预测

本次声环境影响评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式进行预测分析。

(1) 室内声源等效室外声源声功率级计算方法

室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。如下图所示，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式近似求出：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中： L_{p1} —靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_{p2} —靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL —隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。



图 4-3 室内声源等效为室外声源示意图

可按式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

$$L_{p1} = L_{w1} + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中： Q —指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， $Q=1$ ，当放在一面墙的中心时， $Q=2$ ；当放在两面墙夹角处时， $Q=4$ ，当放在三面墙夹角处时， $Q=8$ ； R —房间常数， $R = S_1 \alpha / (1 - \alpha)$ ， S_1 为房间内表面积， m^2 ； α —平均吸声系数，混凝土墙取 0.1； r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{p1j}} \right)$$

式中： $L_{pli}(T)$ —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

L_{p1j} —室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N —室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6)$$

式中： $L_{pli}(T)$ —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

$L_{p2i}(T)$ —靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i —围护结构 i 倍频带的隔声量, dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源, 计算出中心位置位于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中: L_w —中心位置位于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级, dB

$L_{p2}(T)$ —靠近围护结构处室外声源的声压级, dB

S —透声面积, m^2 。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

(2) 工业企业噪声计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LA_i , 在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ; 第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LA_j , 在 T 时间内该声源工作时间为 t_j , 则拟建工程声源对预测点产生的贡献值 ($Leqg$) 为:

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 L_{Ai}} + \sum_{j=1}^N t_j 10^{0.1 L_{Aj}} \right) \right]$$

式中:

$Leqg$ —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值, dB;

T —用于计算等效声级的时间, s;

N —室外声源个数;

t_i —在 T 时间内 i 声源工作时间, s;

M —等效室外声源个数;

t_j —在 T 时间内 j 声源工作时间, s。

(3) 倍频带衰减计算

当 $r \leq a/\pi$ 时, 噪声传播途中的声级值与距离无关, 基本上没有明显衰减;

当 $a/\pi \leq r \leq b/\pi$ 时, 面声源可近似退化为线源, 声压级计算公式为:

$$L = L_0 - 10 \lg(r/r_0)$$

当 $r \geq b/\pi$ 时, 可近似认为声源退化为一个点源, 计算公式为:

$$L = L_0 - 20 \lg(r/r_0)$$

式中: r_0 —距声源的距离, 取 1m;

r —关心点距声源的距离, 取 2m;

L_0 —距噪声源距离为 r_0 处的噪声值, dB(A);

L —距噪声源距离为 r 处的噪声值, dB(A);

当预测点受多声源叠加影响时, 噪声源叠加公式:

$$L = 10 \lg \left(\sum_N 10^{0.1L_i} \right)$$

式中: L —总声压级, dB(A);

L_i —第 i 个声源的声压级, dB(A);

N —声源数量。

(4) 预测结果

根据厂区建设布局情况及项目拟采用的隔声降噪措施, 本次预测不考虑厂界外其他建构筑物的屏蔽效应及周边树木植被等的吸声、隔声作用, 也不考虑空气吸收衰减量和地面吸收衰减量, 厂界无围墙不考虑倍频带衰减, 预测结果表 4-15。

表 4-15 项目厂界噪声预测结果一览表 单位: dB(A)

噪声单元 \ 预测点	预测点			
	西北厂界	西南厂界	东北厂界	东南厂界
贡献值	48.2	52.1	48.2	52.1
标准值	昼间 65			
达标情况	达标	达标	达标	达标

3、噪声自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》(HJ1087-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》(HJ1116-2020), 结合项目的污染源分布、污染物性质与排放规律以及区域环境特征, 本次评价噪声污染源监测计划如下。

表 4-16 项目噪声自行监测计划一览表

监测位置	监测项目	监测频次
厂界四周	等效连续 A 声级	1 次/季度

4、噪声影响分析结论

项目实施后噪声排放对厂界的贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类标准要求, 只要企业做好各项噪声污染防治措施, 项目噪声排放对周围环境影响很小。

4.4 固体废物

1、副产物产生情况

项目运营过程中副产物主要为废包装袋、集尘灰、沉淀污泥、废包装桶、废反渗透膜、生活垃圾等，其产生情况见表 4-17。

(1) 废包装袋

项目固体填料、颜料等粉料原料使用过程中会产生一定量的废包装袋，主要为塑料编织袋，根据企业提供资料，其产生量约 1t/a，收集后外售综合处理。

(2) 集尘灰

项目上料粉尘处理过程中会产生一定量的集尘灰，根据物料平衡，集尘灰产生量约 0.29t/a，收集后全部回用于生产。

(3) 沉淀污泥

项目水帘除漆雾及工艺废水设施运行过程中会产生一定量的污泥（含漆渣），类比同类项目，其产生量一般为废水处理量的 3%，含水率（含水率=（湿重-干重）/干重×100%）一般为 80%，项目清洗废水处理量约 168t/a，则污泥产生量约 0.91t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，水性漆行阻挡层涂敷过程中产生的废物不属于危险废物，收集后委托环卫部门进行清运。

(4) 废包装桶

项目改性丙烯酸树脂及各类助剂使用过程中会产生一定量的废包装桶，其中大部分由厂家回收利用，少部分（按 5%计）使用过程中造成损坏则由企业进行处置。根据企业提供资料，原辅料使用量约 1540t/a，包装规格为 200kg/桶，单个包装桶重约 10kg，则项目废包装桶产生量约 3.85t/a，收集后委托有资质单位进行处置。

(5) 废反渗透膜

项目采用反渗透工艺制备去离子水，反渗透膜使用一定时间后需进行更换，根据企业提供资料，反渗透膜置换量约 0.2t/a，则废反渗透膜产生量约 0.2t/a，收集后委托有资质单位进行处置。

(6) 生活垃圾

项目劳动定员 15 人，不设食宿，生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计，年工作 300 天，则垃圾产生量 2.25t/a，收集后委托环卫部门进行清运。

表4-17 项目运营期副产物产排情况一览表

序号	名称	产生工序	形态	主要成分	产生量（t/a）
1	废包装袋	粉状原料使用	固态	塑料	1

2	集尘灰	粉尘处理	固态	矿物	0.29
3	废包装桶	树脂助剂使用	固态	化学品、金属	3.85
4	废反渗透膜	制去离子水	固态	树脂	0.2
5	沉淀污泥	废水处理	固态	树脂、水	0.91
6	生活垃圾	职工日常生活	固态	塑料、纸屑	2.25

2、固废属性判定

(1) 固废判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），项目固体废物具体统计及判定结果见表 4-18。

表 4-18 项目固废属性判定一览表

序号	副产物	产生工序	形态	主要成分	是否固废	判定依据
1	废包装袋	粉状原料使用	固态	塑料	是	4.1h)
2	集尘灰	粉尘处理	固态	矿物	否	6.1a)
3	废包装桶	树脂助剂使用	固态	化学品、金属	是	4.1h)
4	废反渗透膜	制去离子水	固态	树脂	是	4.1h)
5	沉淀污泥	废水处理	固态	树脂、水	是	4.3e)
6	生活垃圾	职工日常生活	固态	塑料、纸屑	是	4.4b)

(2) 危险废物判定

对于项目产生的固废，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》（生态环境部令第 15 号）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定其是否属于危险废物，判定结果见表 4-19。

表4-19 项目危险废物属性判定一览表

序号	污染物名称	产生工序	是否属于危险废物	类别	危险特性
1	废包装袋	粉状原料使用	否	/	/
2	废包装桶	树脂助剂使用	是	HW49、900-041-49	T/In
3	废反渗透膜	制去离子水	是	HW49、900-041-49	T/In
4	沉淀污泥	废水处理	否	/	/
5	生活垃圾	职工日常生活	否	/	/

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（生态环境部公告 2017 年第 43 号），项目危险废物的污染防治措施内容见表 4-20。

表4-20 项目危险废物防治措施一览表

危险废物名	危险废物类别	废物代码	产生量(t/a)	产生工序	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施			
										收集	运输	贮存	处置

废包装桶	HW49	900-04 1-49	3.85	树脂助剂使用	固态	化学品、金属	化学品	不定期	T/In	密闭收集	密封转运。贴标签，实行转移联单	设规范化的危险废物暂存场所	委托有资质单位处理
废反渗透膜	HW49	900-04 1-49	0.2	制去离子水	固态	树脂	树脂	不定期	T/In				

3、固废分析情况汇总

项目固废分析情况汇总情况见表 4-21。

表4-21 项目固废分析情况汇总表

序号	名称	产生工序	形态	主要成分	属性	产生量 (t/a)	处理措施
1	废包装袋	粉状原料使用	固态	塑料	一般固废	1	收集后外售综合处理
2	废包装桶	树脂助剂使用	固态	化学品、金属	危险废物	3.85	收集后暂存危废间，委托有资质单位处理
3	废反渗透膜	制去离子水	固态	树脂	危险废物	0.2	
4	沉淀污泥	废水处理	固态	树脂、水	一般固废	0.91	环卫部门定期清运
5	生活垃圾	职工日常生活	固态	塑料、纸屑	一般固废	2.25	

4、固体废物管理要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），企业应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。污染防控技术应符合适用的污染物排放标准、污染控制标准、污染防治可行技术等相关标准和管理文件要求。

（1）一般固废管理措施

委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。同时建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。

①采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

②危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业。

③贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

（2）危险废物管理措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，必须从以下几方面加大对危险废物的管理力度：

- ①首先对危险废物的产生源及产生量进行申报登记。
- ②对危险废物的转移运输要符合《危险废物转移管理办法》的要求，实行转移联单制度，运输单位、接收单位及当地生态环境部门进行跟踪联单。
- ③考虑危险废物难以保证及时外运处置，对危险废物收集后独立储存，设计危险废物贮存设施库容量应确保满足危险废物暂存需求。根据工程分析，项目厂区危险废物总产生量为 4.05t/a，设计危险废物贮存设施占地约 5m²，应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3t，因此项目危险废物大约每半年委托处置一次，因此危险废物贮存设施的储存能力可以满足要求。

表 4-22 项目危险废物贮存场所基本情况一览表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废暂存间	废包装桶	HW49	900-041-49	危废暂存间内	5m ²	托盘	3t	半年
2		废反渗透膜	HW49	900-041-49			密封		半年

④应将危险废物处置办法报请生态环境主管部门批准后，才可实施处置，禁止私自处置危险废物。

5、危险废物贮存设施选址要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），项目设置 1 个危险废物贮存设施（危废暂存间），其选址应满足以下要求：

（1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

（2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

（3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

6、危险废物贮存设施污染控制要求

（1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，

不应露天堆放危险废物。

(2) 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

(3) 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

(4) 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

(5) 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、泄漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

(6) 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

7、危险废物容器和包装物污染控制要求

按照规范要求进行分类收集和包装，禁止混合收集性质不相容而未经安全性处置的危险废物，防止因分类不当、包装不当或暂存不当而产生事故排放或人员伤害。危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集：

(1) 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

(2) 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

(3) 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

(4) 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

(5) 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

(6) 容器和包装物外表面应保持清洁。

8、危险废物贮存设施运行环境管理要求

危险废物在贮存过程中应满足以下要求：

(1) 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

(2) 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的

危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

(3) 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

(4) 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

(5) 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

(6) 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

(7) 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

9、危险废物运输过程管理要求

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输危险废物的单位和个人，采用专用密闭车辆，采取防扬散、防流失、防渗漏，或者其他防止污染环境的措施，保证运输过程无泄漏。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物。对运输危险废物的设施、设备和场所、应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用，避免危险废物散落、泄漏情况发生。禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置危险废物。原则上危险废物运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤路段。从事运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作，运输危险废物的单位，应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施，并向当地生态环境局报告。

转移前，产生单位应制定转移计划，向县级生态环境部门报备并领取联单；转移后，应按照转移实际，做到一转移一联单，并及时向生态环境部门提交转移联单，联单保存应在五年以上。

10、危险废物委托处置要求

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关要求，本次评价要求企业产生的危险固废委托有相关处置资质的处理单位处理，同时应签订委托处置协议，并做

好相关台账工作。根据调查，项目涉及的危险废物代码主要为 HW49，可委托温州市环境发展有限公司进行处置。

11、固体废物影响评价结论

综上所述，项目产生的固体废物按相应的方式进行处置，各类固体废物均有可行的处置出路，只要建设单位落实以上措施，加强管理、及时清运，则项目产生的固废不会对周围环境产生不良影响。

4.5 地下水及土壤

项目各生产设施、物料均置于室内，不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量较小，按要求做好相关收集处理措施后对周边环境影响较小。为进一步降低对地下水和土壤的影响风险，企业应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则采取相应防治措施。

1、源头控制

企业应切实做好雨污分流，危废暂存间均应采用防腐材质，构筑物要求坚固耐用，将污染物跑、冒、滴、漏的风险降到最低限度。

2、分区防控

按照项目污染物可能对地下水造成的影响，将厂区划分一般防渗区和简单防渗区。对仓库、生产单元等风险较低的场所采取简单防渗处理，对危废暂存间等关键场所采取一般防渗处理，做好防渗、防腐处理，防腐须符合《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T5004 6-2018）的要求，危废临时贮存区还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。项目分区防渗要求见表4-23。

表 4-23 项目防渗区及防渗要求一览表

防渗分区	防渗位置	防渗技术要求
简单防渗区	对地下水基本不存在风险的仓库、车间及各路面、室外地面等部分	一般地面硬化
一般防渗区	危废暂存间、助剂仓库、废水处理装置	等效黏土防渗层 $\geq 1.5\text{m}$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ；或参照 GB16889 执行

3、污染监控

企业应加强设施、管道巡查，完善管理制度，若出现泄漏事件，应第一时间发现污染情况，并根据污染程度制定相应污染防治及应急措施。

4、应急响应

落实危废暂存间的日常管理和维护工作，定期巡查检验，若发现有泄漏现象，及

时停产并将废水、危废转移，防止进一步扩散，并组织寻找泄漏事件发生原因，制定相应防治措施，杜绝此类事件再次发生，一旦发现地下水污染事故，立即采取应急措施控制地下水污染，使污染得到控制。

5、地下水、土壤跟踪监测要求

通过相应防治措施后，项目污染地下水或土壤的可能性较小，本次评价不再要求对地下水及土壤进行跟踪监测。

4.6 生态环境

项目租赁已建成厂房进行生产，周围主要为工业企业等，生态系统以城市生态系统为主，地表植被主要为周边道路两边绿化植被及人工种植的当地树林，无重点保护的野生动植物等敏感保护目标，本次评价不再展开分析。

4.7 环境风险

1、风险调查

根据本项目原辅料及产品情况，对照《危险化学品目录（2022 调整版）》、《关于发布<重点环境管理危险化学品目录>的通知》（环办〔2014〕33 号）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 H，涉及的主要危险物质为原辅材料、危险废物等，主要风险为泄漏、事故排放等。项目原辅材料、产品及“三废”污染物中涉及危险物质的种类及分布情况见表 4-24。

表 4-24 项目风险物质及分布情况一览表

物质名称	分布情况
危险废物	危废暂存间
树脂助剂等原辅料	仓库、生产车间
工艺废水	废水处理装置

2、环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和附录 C，危险物质数量与临界量比值 Q 计算按下式计算，在不同车间的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ —每种危险物质实际存在量，t。

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ —与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时, 该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时, 将 Q 值划分为: (1) $1 \leq Q < 10$; (2) $10 \leq Q < 100$; (3) $Q \geq 100$
判定结果见表 4-25。

表 4-25 项目危险物质数量与临界量比值一览表

物质名称	位置	最大存放量 (t)	标准临界量 (t)	q_1/Q_1
危险废物*	危废暂存间	2.025	50	0.0405
临界量比值 Q				0.0405
注: *标准临界量引用《浙江省企业环境风险评估技术指南(第二版)》(浙环办函(2015) 54 号)数据				

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 要求, 当 $Q < 1$ 时, 该项目环境风险潜势为 I。

3、环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018), 环境风险评价工作等级划分见表 4-26。

表 4-26 项目环境风险评价工作等级划分一览表

环境风险潜势	IV、V*	III	II	I
评价工作等级	—	二	三	简单分析 ^a
^a 是相对于详细评价工作内容而言, 在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明, 见附录 A				

项目环境风险潜势为 I, 仅作简单分析。

4、环境风险识别

根据项目的原辅材料、生产工艺、环境影响途径等, 确定项目环境风险类型见表 4-27。

表 4-27 项目环境风险源识别一览表

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标
1	仓库、生产车间	树脂助剂等原辅料	树脂助剂等原辅料	泄漏	漫流、渗漏、扩散	大气、水体、土壤
2	危废暂存间	危险废物	危险废物	泄漏	渗漏	水体、土壤
3	生产车间	生产设备、原辅料	原料	火灾	扩散、渗漏	大气、水体、土壤
4	废水处理装置	工艺废水	工艺废水	废水泄漏	渗漏	水体、土壤

5、风险事故情形分析

(1) 大气污染事故风险

厂区若管理不当, 可能会发生火灾事故, 影响主要表现热辐射及燃烧废气, 形成

的大量烟气进入大气进而造成污染。项目废气处理设施一般为正常运行状态，若发生故障、超过使用期限或人为原因未增产开启，则可能发生事故排放事件，主要表现为废气未经处理直接向大气排放。废气处理设施事故排放与人员操作、检修维护以及后续的应急措施有极大的关联。

（2）地表水污染事故风险

项目废水处理装置一般为正常运行状态，发生事故一般为设施故障或人员未按照要求进行操作或者机械设备故障，以及建筑物破裂损坏，主要表现为废水事故排放和泄漏，废水处理装置事故排放和泄漏与人员操作、检修维护以及后续的应急措施有极大的关联。项目原辅材料、危险废物等因泄漏后未及时清理，伴随降水时可能进入附近水体，会对一定面积水体产生严重影响。危险废物等若未按要求收集暂存随意堆放，可能会随雨水进入附近水体，导致污染事故。同时发生火灾、爆炸事故时，容易衍生出消防废水等通过地面或雨水管网进入附近地表水，进而造成污染。

对于恶劣气象条件下引起的风险事故也需进行防范，受地理位置影响，项目所在地为沿海地区，易受台风暴雨影响，同样可能导致泄漏事故的发生。

（3）地下水及土壤污染事故风险

项目若地面未进行防腐防渗处理，危险废物、原辅材料等若随意堆放，可能会渗入到周围土壤、地下水中，导致污染事故。危废未按要求处置，随意倾倒填埋同样可能会导致倾倒区及周围地下水和土壤受到污染。发生火灾、爆炸事故时，容易衍生出消防废水等通过雨水管网排入厂区周围，进而造成地下水和土壤污染。

（4）火灾爆炸事故风险

项目厂区若安全管理不当或遭遇极端天气时，可能发生火灾甚至爆炸事故，伴生/次生污染物如 CO 、 SO_2 等会扩散进入大气。发生火灾或爆炸之后，进行消防救援时会产生大量消防废水，渗漏进入附近地表水、地下水。

6、风险防范措施及应急要求

（1）危废贮存过程风险防范

危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。危废暂存间内地面进行防渗防漏，四周设置防溢流裙角，设置收集沟、收集池，各类危险

	废物按种类和特性分类存放，符合规范中的防晒、防雨及防风的要求，并由专人负责危废日常环境管理工作，加强危废的暂存、委托处置的监督与管理。 (2) 火灾、爆炸事故风险防范 加强生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，防止发生火灾、爆炸等事故。 (3) 洪水、台风等风险防范 企业领导人及应急指挥部需积极关注气象预报情况，联系气象部门进行灾害咨询工作，在事故发生前，做好人员与物资的及时转移，以免恶劣自然条件下发生原辅材料的泄漏事故。 (4) 末端处理事故风险防范 末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启处理设施，责任人应受到行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护，定期检查环保处理装置的有效性，保护处理效率，确保废水处理能够达标排放。 (5) 原辅料仓库管理要求 企业应根据化学品性质设置化学品仓，要求化学品仓库应根据《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）、《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）等法律法规对各类化学品进行分区、分类、分库贮存，具体贮存分区要求，如下所述： ①化学品仓库按《建筑设计防火规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等相关要求和规定进行设计、施工、安装，必须满足化学品暂存的相关规定。 ②易燃性物质、易爆性物品包装必须严密，不允许泄漏，严禁与其他物品共存。 ③单独设置化学品贮存仓库，应设置耐腐蚀地坪、围堰、集水沟，末端设置相应最大厂区贮存量或作业量的收集池，以便收集发生泄漏事故时所产生的物料。化学品仓库内应有消防器材，厂区内应设有相应的应急物资。 ④加强化学品的管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入，必须设置防盗设施。厂区内加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。做好化学品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解所有化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。向化学品供应商索取化学品的物质安全技术说明书 MSDS,
--	---

张贴在仓库贮存及使用现场，供操作人员学习。

7、环境风险影响评价结论

根据环境风险分析，只要企业加强风险管理，认真落实各项风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，将事故风险控制在可以接受的范围内，项目环境事故风险水平不大，是可以接受的。

表 4-28 项目风险简单分析内容一览表

建设项目名称	浙江永峰新材料有限公司年产 4000 吨水性工业漆建设项目			
建设地点	浙江省温州市温州湾新区永兴街道兴朝路 12 号 2 栋 1 楼北侧			
地点坐标	经度	东经 120.83640380°	纬度	北纬 27.86098205°
主要危险物质及分布	原料、危险废物等储存于原料仓库/危废暂存间，末端处理装置			
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	发生火灾、爆炸时进入大气；发生泄漏事故后，处理不当使得原辅料、危险废物等物质下渗污染土壤及地下水；废气、废水事故排放			
风险防范措施要求	严格遵守有关贮存的安全规定；危废设置专门的暂存场所，做好暂存、委托处置的监督与管理；确保末端治理措施正常运行，加强仓库的管理等			
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目涉及的风险物质 Q 值小于 1，环境风险潜势为 I，根据导则要求仅作简单分析。				

4.8 电磁辐射

项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等建设内容，不涉及电磁辐射影响，本次评价不再展开分析。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口（编号、名称）/污染源		污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	有组织	上料粉尘（DA001）	颗粒物	布袋除尘+20m 排气筒高空排放	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 2 大气污染物特别排放限值
	厂界无组织	上料粉尘	颗粒物	加强废气收集	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的新污染源大气污染物排放限值
		助剂废气	非甲烷总烃	加强车间通风	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中表 1 的边界大气污染物浓度限值
		试验涂装废气	非甲烷总烃	水帘+洗涤池处理后无组织排放	
	厂区内无组织	生产过程废气	非甲烷总烃	加强车间通风	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 B.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值
地表水环境	喷漆台废水、洗涤池废水		COD、SS、NH ₃ -N、TN 等	废水处理装置（中和调节+混凝沉淀+芬顿氧化）	温州市东片污水处理厂进水标准（其中 TP、NH ₃ -N 执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值、TN 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准）
	纯水制备硬水		少量盐类	直排入污水管网	
	生活污水		COD、TN、NH ₃ -N、SS 等	化粪池	
声环境	生产设备噪声		等效连续 A 声级	选择低噪声设备、对高噪声设备采取隔声降噪措施、优化平面布置、加强设备维护保养以防止设备故障	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准
电磁辐射	/				
固体废物	废包装袋			收集后外售综合处理	满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求
	沉淀污泥			环卫部门定期清	

	生活垃圾	运	
	废包装桶	收集后暂存危废间，分类分区贮存，定期委托有资质单位处理	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）
	废反渗透膜		
土壤及地下水污染防治措施	按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则采取相应防治措施		
生态保护措施	/		
环境风险防范措施	严格遵守有关贮存的安全规定；危废设置专门的暂存场所，做好危废的暂存、委托处置的监督与管理；确保末端治理措施正常运行；加强原辅料仓库管理等		
其他环境管理要求	建立环境管理机构，建立健全各项环境管理制度，制定环境管理实施计划，对各项污染物、污染源进行定期监测，规范厂区排污口，设置明显的标志。根据《排污许可管理条例》（国令第 736 号）及《排污许可管理办法（试行）》（部令第 48 号），企业在实际排污前应依法进行排污许可申报（简化管理）		

六、结论

浙江永峰新材料有限公司年产 4000 吨水性工业漆建设项目符合国家产业政策，符合用地规划的要求，项目运营过程中会产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段能够使污染物达标排放，并符合总量控制的要求，符合“三线一单”要求，对周围环境的影响可以控制在环境承载力范围内。建设单位在该项目的建设过程中应认真落实环保“三同时”制度，做到合理布局，同时做到本次评价中提出的各项污染防治措施与建议，确保污染物达标排放。从环保的角度出发，项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位: t/a

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程排放量(固体废物产生量)①	现有工程许可排放量②	在建工程排放量(固体废物产生量)③	本项目排放量(固体废物产生量)④	以新带老削减量(新建项目不填)⑤	本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥	变化量⑦
废气	颗粒物	/	/	/	0.112	/	0.112	+0.112
	VOCs	/	/	/	少量	/	少量	/
废水	COD	/	/	/	0.0704	/	0.0704	+0.0704
	NH ₃ -N	/	/	/	0.0070	/	0.0070	+0.0070
	TN	/	/	/	0.0211	/	0.0211	+0.0211
一般工业固体废物	废包装袋	/	/	/	1	/	1	+1
	沉淀污泥	/	/	/	0.91	/	0.91	+0.91
	生活垃圾	/	/	/	2.25	/	2.25	+2.25
危险废物	废包装桶	/	/	/	3.85	/	3.85	+3.85
	废反渗透膜	/	/	/	0.2	/	0.2	+0.2

注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①