

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：温州市金泳玻璃有限公司
年产 300 万片玻璃开关面板建设项目
建设单位（盖章）：温州市金泳玻璃有限公司
编制日期：二〇二三年十一月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -
二、建设项目工程分析	- 14 -
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 23 -
四、主要环境影响和保护措施	- 30 -
五、环境保护措施监督检查清单	- 54 -
六、结论	- 56 -

附表

附表 1 建设项目污染物排放量汇总表

附图

附图 1 项目地理位置图

附图 2 温州市永强南片区滨海园区单元（0577-WZ-YN04）控制性详细规划图

附件 3 温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划环评范围图

附图 4 温州市区“三线一单”环境管控单元图

附图 5 浙江省水环境功能区划图

附图 6 温州市环境空气质量功能区划图

附图 7 温州市区声环境质量功能区划图

附图 8 温州市区生态保护红线划分图

附图 9 项目车间布置示意图

附图 10 项目四至关系示意图

附图 11 编制主持人现场踏勘照片

附件

附件 1 营业执照

附件 2 不动产权证

附件 3 房屋租赁合同

附件 3 MSDS 报告（摘要）

一、建设项目基本情况

建设项目名称	温州市金泳玻璃有限公司年产 300 万片玻璃开关面板建设项目		
项目代码	/		
建设单位联系人	李**	联系方式	151*****
建设地点	浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海一道 1156 号 10 幢 3 楼		
地理坐标	(东经 120 度 47 分 33.229 秒, 北纬 27 度 51 分 0.131 秒)		
国民经济行业类别	C3042 特种玻璃制造	建设项目行业类别	27_057 玻璃制造; 特种玻璃制造
建设性质	☒ 新建(迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)	/	项目审批(核准/备案)文号(选填)	/
总投资(万元)	200	环保投资(万元)	10
环保投资占比(%)	5.0	施工工期	/
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是:	用地(用海)面积(m ²)	1280(租赁建筑面积)

表 1-1 专项评价设置原则表

专项评价设置情况	专项评价类别	设置原则	本项目情况
	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	项目不涉及, 因此无需开展大气专项评价
	地表水	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外); 新增废水直排的污水集中处理厂	项目废水为间接排放, 因此无需开展地表水专项评价
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量, 因此无需开展环境风险专项评价
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	项目不涉及, 因此无需开展生态专项评价
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	项目不属于海洋工程建设项目
	注: 1. 废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。2. 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3. 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)		

	附录B、附录C 综上，项目无需设置专项评价。
规划情况	《温州市永强南片区滨海园区单元（0577-WZ-YN04）控制性详细规划》，温州市人民政府，温政函〔2009〕15号。
规划环境影响评价情况	《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划环境影响报告书》，浙江省生态环境厅，浙环函〔2018〕8号。 《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划环评关于<温州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的补充说明》（2021.8）。
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、规划符合性分析 项目位于浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海一道1156号10幢3楼，根据企业提供的不动产权证，现状用地性质为工业用地，根据《温州市永强南片区滨海园区单元（0577-WZ-YN04）控制性详细规划》，规划用地性质为工业用地，项目建设符合用地规划的要求。 2、规划环评符合性分析 温州浙南沿海先进装备产业集聚区管委会于2016年委托温州市环境保护设计科学研究院针对《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划》开展规划环境影响评价工作，并于2018年1月8日通过浙江省生态环境厅审查（浙环函〔2018〕8号）。 （1）规划范围及期限 规划范围：核心区块是近期要集中力量推进重点开发和优先开发的区域，是带动整个产业集聚区发展的龙头，具体包括温州经济技术开发区的滨海园区和金海园区部分区块，面积29.8平方公里。 规划期限：近期到2020年，为规划重点期；远期到2025年；规划基期为2013年。 （2）功能定位及产业布局 功能定位：浙南汽车整车及关键零部件研发、制造与销售基地，激光与光电高端装备省级高新技术产业园区，温州大都市区的滨海特色组团。 产业布局：重点引导两大产业集聚，一是以汽车整车制造企业为龙头，大力发展汽车传动控制系统集成、发动机等关键部件以及汽车电子等高新技术产品，培育完善研发、物流、孵化器等功能，打造省内一流的汽车产业集群。二是做大做强激光与光电产业，积极培育数控机床、现代仪器仪表企业，加快电气机械、食药机械、石化机

械高端化发展，打造具有较强市场竞争力的机械装备制造产业集群。

（3）核心区块建设

在温州经开区整体空间布局框架下，统筹谋划核心区块的功能布局。重点围绕产业主攻方向，布局建设专业化的产业功能区，积极创建激光与光电高端装备省级高新技术产业园区。同时按照产城融合发展要求，加快城市服务功能培育，做好生态廊道和功能区块规划建设，强化产业发展的配套支撑能力。

（4）产业准入要求

符合产业政策和规划要求。项目必须符合浙江省、温州市关于战略性新兴产业发展的相关政策和规划要求，符合浙南沿海产业集聚区产业发展导向目录，符合城乡规划、土地利用总体规划、海洋功能区划及环境保护、节能降耗、安全生产等方面的有关要求。

符合建设用地控制指标要求。严格按照《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》的要求，加强工业用地准入管理，制定浙南沿海产业集聚区工业项目准入指导意见，提高工业用地准入门槛；严格工业项目投资总额、投资强度、容积率、亩均产值、亩均税收等准入指标，建立招商引资项目联合审查制度，对于未达到规划标准的项目一般通过租赁土地或厂房解决，不予安排新增建设用地指标。

（5）环境准入条件清单及生态空间清单

2020年5月23日浙江省生态环境厅印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（浙环发〔2020〕7号），浙江省全域开始实施《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》，替代《浙江省环境功能区划》作为生态环境空间准入的指导性文件。2020年10月《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》发布实施。

温州浙南沿海先进装备产业集聚区管委会于2021年8月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划环评关于〈温州市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的补充说明》，对温州浙南沿海先进装备产业集聚区环境准入条件等进行调整，并于2021年11月取得温州市生态环境局复函，调整后生态空间准入清单及环境准入条件清单如下。

（1）生态空间准入清单

表 1-2 调整后生态空间准入清单

工业区内的规划区块	环境管控单元名称及编号	四至范围	生态空间示意范围图	现状用地类型	空间布局约束
-----------	-------------	------	-----------	--------	--------

特色优势产业转型升级区、机械装备制造产业区、交通运输装备制造产业区、综合产业区、高端产业功能区、创新创业配套功能区、科技创新功能区、北部生活配套区、中部生活配套区	浙江省温州市空港新区产业集聚类重点管控单元 (ZH33030320003)	区块一：北通海大道，东金海园区东堤，南滨海十八路，西 G228 国道（滨海大道）。区块二：北滨海十八路，东金海园区东堤，南滨海二十五大道，西 G228 国道（滨海大道）		工业用地为主，居住、商业用地、教育用地为辅	合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带，确保人居环境安全。
---	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---

(2) 环境准入条件清单

表 1-3 调整后环境准入条件清单

区域	分类	行业清单	工艺清单	产品清单	制订依据
浙江省温州市空港新区产业集聚类重点管控单元（ZH33030320003）	禁止准入产业	42、精炼石油产品制造 251	全部（除单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）	/	《浙江省温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）
		54、水泥、石灰和石膏制造 301	水泥制造（除水泥粉磨站）	/	
		61、炼铁 311	全部	钢、铁、锰、铬合金	
		62、炼钢 312；铁合金冶炼 314	焦化、电石、煤炭液化、气化		
		64、常用有色金属冶炼 321；贵金属冶炼 322；稀有稀土金属冶炼 323	全部	/	
		67、金属制品表面处理及热处理加工	电镀、有钝化工艺的热镀锌	电镀和热镀锌产品	
		87、火力发电 4411	燃煤火电	/	
		3、牲畜饲养 031；家禽饲养 032；其他畜牧 039	全部	/	

注：未列入禁止注入产业参考《浙江省温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》准入执行。

项目位于浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海一道1156号10幢3楼，属于《温州浙南沿海先进装备产业集聚区核心区总体规划》规划范围内的，与距居住区距离相对较远，对人居环境影响较小。项目属于特种玻璃制造业，不属于环境准入条件清单（禁止准入类产业）内项目，产生的废水、废气、噪声经采取相关污染防治措施后能做到达标排放，污染物排放水平达到同行业国内先进水平，固废分类收集、分别处置后实现零排放。因此项目建设符合规划环评的要求。

其他符合性分析	一、“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 根据《温州市人民政府关于<温州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的批复》
---------	---

析 (温政函〔2020〕100 号)及《浙江省温州市“三线一单”生态环境分区管控方案(发
布稿)》,项目位于浙江省温州市空港新区产业集聚重点管控单元(编号 ZH3303032
0003),“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析如下:

(1) 生态保护红线

项目位于浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海一道 1156 号 10 幢 3 楼,用地规
划为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内,不涉
及温州市“三区三线”规划中的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红
线,属于一般生态空间,满足生态保护红线要求。

(2) 环境质量底线目标

项目拟建地所在区域的环境质量底线为:水环境质量目标为《地表水环境质量标
准》(GB3838-2002)IV 类标准;环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-
2012)及其修改单二级标准;声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)
3 类标准。经分析,项目废水、废气、噪声经治理后能做到达标排放,固体废物均得
到合理处置,项目建成后不会改变区域水、气、声环境质量现状。总体而言,项目建
设满足环境质量底线要求。

(3) 资源利用上线目标

项目利用现有场地实施生产,无新增用地,所用原料均从正规合法单位购得,同
时水和电等公共资源由当地专门部门供应,且整体而言项目所用资源相对较小,也不
占用当地其他自然资源和能源。项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管
理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施,以“节能、降耗、
减污”为目标,有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用
上线。

(4) 生态环境准入清单

项目所在地属于浙江省温州市空港新区产业集聚重点管控单元(编号 ZH330
30320003),项目所在区域管控要求及符合性分析如下表所示。

表 1-4 产业集聚类重点管控单元要求一览表

类别	管控对象	管控要求		符合性分析
产业 集聚 重点 管控 单元	浙江省温 州市空 港新 区产 业集 聚重 点 管 控 单 元	空间布局 引导	合理规划居住区与工业 功能区,在居住区和工业 区、工业企业之间设置防 护绿地、生活绿地等隔离 带,确保人居环境安全	企业位于工业区内,与居住区相 距较远,对人居环境影响较小, 有一定安全距离

	(ZH33030320003)	污染物排放管控	新建三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平	项目属于二类工业项目，生产工艺成熟，废水、噪声、废气等经采取相应措施后均达标排放，固废进行合理处置，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平
		环境风险防控	/	/
		资源开发效率要求	/	/

工业项目分类表如下表所示。

表 1-5 工业项目分类表（根据污染强度分为一、二、三类）

项目类别	主要工业项目
一类工业项目 (基本无污染和环境风险的项目)	1、粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）； 2、植物油加工（单纯分装或调和的）； 3、制糖、糖制品加工（单纯分装的）； 4、淀粉、淀粉糖（单纯分装的）； 5、豆制品制造（手工制作或单纯分装的）； 6、蛋品加工； 7、方便食品制造（手工制作或单纯分装的）； 8、乳制品制造（单纯分装的）； 9、调味品、发酵制品制造（单纯分装的）； 10、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（单纯分装的）； 11、酒精饮料及酒类制造（单纯勾兑的）； 12、果菜汁类及其他软饮料制造（单纯调制的）； 13、纺织制品制造（无染整工段的编织物及其制品制造）； 14、服装制造（不含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 15、制鞋业（不使用有机溶剂的）； 16、竹、藤、棕、草制品制造（无化学处理工艺或喷漆工艺的）； 17、纸制品（无化学处理工艺的）； 18、工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）； 19、金属制品加工制造（仅切割组装的）； 20、通用设备制造（仅组装的）； 21、专用设备制造（仅组装的）； 22、汽车制造（仅组装的）； 23、铁路运输设备制造及修理（仅组装的）； 24、船舶和相关装置制造及维修（仅组装的）； 25、航空航天器制造（仅组装的）； 26、摩托车制造（仅组装的）； 27、自行车制造（仅组装的）； 28、交通器材及其他交通运输设备制造（仅组装的）； 29、电气机械及器材制造（仅组装的）； 30、计算机制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 31、智能消费设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）；

		32、电子器件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 33、电子元件及电子专用材料制造（不含酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 34、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 35、仪器仪表制造（仅组装的）。 36、日用化学品制造（仅单纯混合或分装的）
	二类工业项目 （环境风险不高、污染物排放量不大的项目）	37、粮食及饲料加工（除属于一类工业项目外的）； 38、植物油加工（除属于一类工业项目外的）； 39、制糖、糖制品加工（除属于一类工业项目外的）； 40、肉禽类加工； 41、水产品加工； 42、淀粉、淀粉糖（除属于一类工业项目外的）； 43、豆制品制造（除属于一类工业项目外的）； 44、方便食品制造（除属于一类工业项目外的）； 45、乳制品制造（除属于一类工业项目的）； 46、调味品、发酵制品制造（除属于一类工业项目的）； 47、盐加工； 48、饲料添加剂、食品添加剂制造； 49、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（除属于一类工业项目外的）； 50、酒精饮料及酒类制造（除属于一类工业项目的）； 51、果菜汁类及其他软饮料制造（除属于一类工业项目的）； 52、卷烟； 53、纺织品制造（除属于一类、三类工业项目外的）； 54、服装制造（含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 55、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（除制革和毛皮鞣制外的）； 56、制鞋业制造（使用有机溶剂的）； 57、锯材、木片加工、木制品制造； 58、人造板制造； 59、竹、藤、棕、草制品制造（除属于一类工业项目外的）； 60、家具制造； 61、纸制品制造（除属于一类工业项目外的）； 62、印刷厂、磁材料制品； 63、文教、体育、娱乐用品制造； 64、工艺品制造（除属于一类工业项目外的）； 65、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造（单纯混合或分装的）； 66、肥料制造（除属于三类工业项目外的）； 67、半导体材料制造； 68、日用化学品制造（除属于一类、三类项目外的）； 69、生物、生化制品制造；

	70、单纯药品分装、复配； 71、中成药制造、中药饮片加工； 72、卫生材料及医药用品制造； 73、化学纤维制造（单纯纺丝）； 74、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（除三类工业项目外的）； 75、塑料制品制造（除属于三类工业项目外的）； 76、水泥粉磨站； 77、砼结构构件制造、商品混凝土加工； 78、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造； 79、玻璃及玻璃制品（除属于三类工业项目外的）； 80、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料； 81、陶瓷制品； 82、耐火材料及其制品（除属于三类工业项目外的）； 83、石墨及其他非金属矿物制品（除属于三类工业项目外的）； 84、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站； 85、黑色金属铸造； 86、黑色金属压延加工； 87、有色金属铸造； 88、有色金属压延加工； 89、金属制品加工制造（除属于一类、三类工业项目外的）； 90、金属制品表面处理及热处理加工（除属于三类工业项目外的）； 91、通用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 92、专用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 93、汽车制造（除属于一类工业项目外的）； 94、铁路运输设备制造及修理（除属于一类工业项目外的）； 95、船舶和相关装置制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 96、航空航天器制造（除属于一类工业项目外的）； 97、摩托车制造（除属于一类工业项目外的）； 98、自行车制造（除属于一类工业项目外的）； 99、交通器材及其他交通运输设备制造（除属于一类工业项目外的）； 100、电气机械及器材制造（除属于一类工业项目外的）； 101、太阳能电池片生产； 102、计算机制造（除属于一类工业项目外的）； 103、智能消费设备制造（除属于一类工业项目外的）； 104、电子器件制造（除属于一类工业项目外的）； 105、电子元件及电子专用材料制造（除属于一类工业项目外的）； 106、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造（除属于一类工业项目外的）； 107、仪器仪表制造（除属于一类工业项目外的）； 108、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等； 109、煤气生产和供应。
三类工业项目	110、纺织业制造（有染整工段的）； 111、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（仅含制革、毛皮鞣制）；

(重污染、高环境风险行业项目)	112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 113、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 114、煤化工（含煤炭液化、气化）； 115、炼焦、煤炭热解、电石； 116、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造（单纯混合或分装外）； 117、肥料制造：化学肥料制造（单纯混合和分装外的）； 118、日用化学品制造（肥皂及洗涤剂制造中的以油脂为原料的肥皂或皂粒制造，香料、香精制造中的香料制造，以上均不含单纯混合或者分装的）； 119、化学药品制造； 120、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 121、生物质纤维素乙醇生产； 122、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（轮胎制造；有炼化及硫化工艺的）； 123、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的）； 124、水泥制造； 125、玻璃及玻璃制品中的平板玻璃制造（其中采用浮法生产工艺的除外）； 126、耐火材料及其制品（仅石棉制品）； 127、石墨及其他非金属矿物制品（仅含焙烧的石墨、碳素制品）； 128、炼铁、球团、烧结； 129、炼钢； 130、铁合金制造；锰、铬冶炼； 131、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 132、有色金属合金制造； 133、金属制品加工制造（有电镀工艺的）； 134、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌）。
-----------------	--

综上项目符合“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。

二、《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021 年修订）》（浙江省人民政府令第 388 号）符合性分析

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021 年修订）》（浙江省人民政府令第 388 号）规定，建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求；建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求：

1、建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求

根据《温州市人民政府关于<温州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的批复》（温政函（2020）100号）及《浙江省温州市“三线一单”生态环境分区管控方案（发布稿）》，项目位于浙江省温州市空港新区产业集聚重点管控单元（ZH33030320003），符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。

2、建设项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准的要求

根据工程分析和影响预测分析，项目废气、噪声经相应防治措施后均能达标排放，废水能达标纳管，固废能得到妥善处置，符合国家、省规定的污染物排放标准的要求。

3、排放污染物符合国家、省规定的重点污染物排放总量控制要求

项目实施后同时排放生活污水和生产废水，COD、NH₃-N 按 1:1 进行区域削减替代，TN 暂无需进行区域削减替代，新增 VOCs 按 1:1 进行区域削减替代。项目符合国家、省规定的重点污染物排放总量控制要求。

4、建设项目符合国土空间规划的要求

项目位于浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海一道1156号10幢3楼，根据企业提供的不动产权证，现状用地性质为工业用地，根据《温州市永强南片区滨海园区单元（0577-WZ-YN04）控制性详细规划》，规划用地性质为工业用地，项目建设符合用地规划的要求。目前温州市国土空间规划暂未发布实施，根据《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修正）》第五条，实施后由温州市自然资源和规划局负责监督核实国土空间规划符合性。

5、建设项目符合国家和省产业政策要求

项目不属于《产业结构调整指导目录（2021修订版）》（发改委令第49号）和《温州市制造业产业结构调整优化和发展导向目录（2021年版）》（温发改产（2021）46号）、《温州市重点行业落后产能认定标准指导目录（2013年版）》（温政办（2013）62号）中的淘汰类和限制类，同时不属于《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则的通知》（浙长江办（2022）6号）中的禁止准入项目，即为允许类。因此，项目的建设符合国家和省产业政策要求。

综上，项目符合《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修订）》（浙江省人民政府令第388号）的要求。

三、温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南符合性分析

项目与《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》（温环发〔2018〕100 号）符合性分析见表 1-6。

表 1-6 《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》符合性分析

类别	内容	序号	判断依据	项目情况	是否符合
政策法规	生产合法性	1	执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度	项目严格按照要求落实	符合
污染防治	废气处理	2	印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）	项目采用水性油墨，根据《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53 号），企业使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于 10% 的工序，可不要求采取无组织排放收集措施	符合
		3	油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密闭	项目采用密闭桶装油墨	符合
		4	无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采用密闭供料	项目严格按照要求落实	符合
		5	密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集	项目严格按照要求落实	符合
		6	印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集	项目严格按照要求落实	符合
		7	挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求	项目严格按照要求落实	符合
		8	配套建设废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及环评相关要求	项目废气排放符合相应排放要求	符合
	废水处理	9	实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序产生的废水及其他生产废水，采用明管收集	项目实行雨污分流，生活污水纳管排放，雨水经雨水管道排放	符合
		10	废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求	项目废水排放符合相应排放要求	符合
	固废处理	11	各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌	项目严格按照要求落实	符合
		12	危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度	项目严格按照要求落实	符合
环境管理	环境监测	13	定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度	项目严格按照要求落实	符合

监督管理	14	生产空间功能区、生产设备布局合理,生产现场环境整洁卫生、管理有序	项目严格按照要求落实	符合
	15	建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台	项目严格按照要求落实	符合
	16	企业建立完善相关台账,记录污染处理设施运行、维修情况,如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账,包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等,并确保台账保存期限不少于三年	项目严格按照要求落实	符合

四、温州市包装印刷行业挥发性有机物 (VOCs) 控制技术指导意见符合性分析

项目与《温州市包装印刷行业挥发性有机物 (VOCs) 控制技术指导意见》(温环发〔2019〕14 号) 符合性分析见表 1-7。

表 1-7 《温州市包装印刷行业挥发性有机物 (VOCs) 控制技术指导意见》符合性分析

内容	序号	判断依据	项目情况	是否符合
源头控制	1	推广使用低 VOCs 原辅材料。使用水性、大豆基、能量固化等低 (无) VOCs 含量的油墨和低 (无) VOCs 含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液, 到 2019 年底前, 低 (无) VOCs 含量绿色原辅材料替代比例不低于 60%	项目低 (无) VOCs 含量绿色原辅材料使用比例为 100%	符合
	2	采用先进印刷工艺。推广使用低 (无) VOCs 含量的绿色原辅材料和低 (无) VOCs 排放的生产工艺、设备。在塑料软包装领域, 推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术; 在纸制品包装等领域, 推广使用柔印等低 (无) VOCs 排放的印刷工艺	项目严格按照要求落实	符合
废气收集	3	采用密闭罩、外部罩等方式收集废气的, 吸风罩设计应符合《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758-2008), 外部罩控制风速符合《局部排放设施控制风速检测与评估技术规范》(AQ/T4274) 相关规定, 不低于 0.5m/s	项目不涉及	符合
	4	印刷墨槽 (上墨区)、涂机头及其他产生高浓度 VOCs 的工序采用局部密闭收集废气, 确定吸气口位置、大小、风速时, 防止有害气体外逸, 并避免物料被抽走, 应使密闭空间保持微负压状态, 密闭空间补风口 (缝隙) 风速 >0.5m/s, 不能将工人封闭在内	项目印刷废气产生量较少, 经车间无组织排放	符合
	5	生产工序的加料桶应密闭收集废气、密闭存放		符合
	6	印刷色组烘箱及其他具备改造条件的烘箱, 要实施减风增浓改造, 保持烘箱内微负压, 确保 VOCs 有效收集		符合
	7	产生高浓度 VOCs 印刷 (如凹版印刷) 生产线顶部应采用半密闭收集废气, 合理设置多个吸风口, 风速大小以半密闭区域内废气不外逸为宜; 产生低浓度 VOCs 印刷 (如平版印刷) 生产设施采用顶部集气罩收集废气	项目不涉及高浓度 VOCs 印刷工艺	符合
	8	调墨、配料等应在密闭、半密闭小空间, 密闭区域换气次数不少于 40 次/h; 半密闭区域开口处风速不低于 0.5m/s	项目不涉及	符合
	9	对油墨、溶剂等转运、储存环节, 采取密闭措施, 减少无组织排放, 使用后的油墨桶 (罐) 及稀释剂、洗车水、润版液桶 (罐) 应及时密封, 擦车布也应保存在密闭桶内	项目严格按照要求落实	符合
	10	车间整体密闭的, 应首先对产生高浓度 VOCs 的生产工序、设备等主要环节采取局部密闭收集废气等措施, 车间	项目不涉及	符合

		内换气次数不少于 40 次/h		
	11	所有产生 VOCs 的密闭、半密闭空间应保持微负压，并设置负压标识（如飘带）	项目不涉及	符合
废气 输送	12	收集的污染气体应通过管道输送至净化装置，管道布置应结合生产工艺，力求简单、紧凑、管线短、占地空间少	项目不涉及	符合
	13	净化系统的位置应靠近污染源集中的地方，废气采用负压输送，管道布置宜明装	项目不涉及	符合
	14	原则上采用圆管收集废气，若采用方管设计的，长宽比例控制在 1:1.2-1:1.6 为宜；主管道截面风速应控制在 15m/s 以下，支管接入主管时，宜与气流方向成 45°角倾斜接入，减少阻力损耗	项目不涉及	符合
	15	半密闭、密闭集气罩与收集管道连接处视工况设置精密通气阀门	项目不涉及	符合
废气 治理	16	VOCs 治理技术的选择需要综合考虑废气浓度、排放总量、风量等因素。浓度低、排放总量小的平版印刷（纸张印刷）等企业，可采用活性炭吸附、光氧化催化、低温等离子等处理技术；年使用溶剂型油墨（含稀释剂等）20 吨以下的企业，可采用分散吸附浓缩+燃烧或光催化氧化/低温等离子+活性炭吸附等组合技术；凹版印刷及年使用溶剂型油墨（含稀释剂等）20 吨及以上的企业，可采用吸附+回收、吸附+燃烧等高效处理技术	项目采用水性油墨且使用量极少，废气产生量较少经无组织排放	符合
废气 排放	17	挥发性有机废气排放可参照国家《印刷业大气污染物排放标准》（征求意见稿），若国家、省印发印刷行业废气排放标准，则执行印发的标准	项目严格按照要求落实	符合
	18	VOCs 气体通过净化设备处理达标后由排气筒排入大气，排气筒高度不低于 15m	项目不涉及	符合
	19	排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取 15m/s 左右，当采用钢管烟囱且高度较高时或废气量较大时，可适当提高出口流速至 20-25m/s	项目不涉及	符合
	20	排气筒出口宜朝上，排气筒出口设防雨帽的，防雨帽下方应有倒圆锥型设计，圆锥底端距排放口 30cm 以上，减少排气阻力	项目不涉及	符合
	21	废气处理设施前后设置永久性采样口，采样口的设置应符合《气体参数测量和采样的固定装置》（HJ/T1-92）要求，并在排放口周边悬挂对应的标识牌	项目不涉及	符合
设施 运行 维护	22	企业应将治理设施纳入生产管理中，配备专业人员并对其进行培训	项目严格按照要求落实	符合
	23	企业应将污染治理设施的工艺流程、操作规程和维护制度在设施现场和操作场所明示公布，建立相关的管理规章制度，明确耗材的更换周期和设施的检查周期，建立治理设施运行、维护等记录台账，记录内容包括：①治理设施的启动、停止时间；②吸附剂、催化剂等采购量、使用量及更换时间；③治理装置运行工艺控制参数，包括治理设施进、出口浓度和吸附装置内温度；④主要设备维修、运行事故等情况；⑤危险废物处置情况	项目不涉及	符合
原辅 材料 记录	24	企业应按日记录油墨、稀释剂、洗车水、润版液等含挥发性有机物原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量，记录格式见附表。台账保存期限不得少于三年	项目严格按照要求落实	符合

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目由来

温州市金泳玻璃有限公司是一家专业从事玻璃开关面板制造、销售的企业，拟选址浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海一道 1156 号 10 幢 3 楼，租赁温州市龙湾区天河街道庄泉村股份经济合作社已建成厂房投建“温州市金泳玻璃有限公司年产 300 万片玻璃开关面板建设项目”。项目租赁建筑面积约 1280m²，总投资 200 万元，资金由业主自筹，项目建成后预计达到年产 300 万片玻璃开关面板的生产规模。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院 682 号令）等有关环保法律法规和条例的规定，该项目需要进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单（国统字（2019）66 号），项目应属于“C3042 特种玻璃制造”类项目。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号），项目应属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中的“57 玻璃制造 304—特种玻璃制造”项目，因此项目需编制环境影响报告表。

为此，温州市金泳玻璃有限公司特委托本单位承担企业的环境影响报告表的编制工作，我单位组织人员经过现场勘察及工程分析，依据环境影响评价相关技术导则及编制技术指南的要求编制该项目的的环境影响报告表，提请审查。

2、项目组成

项目位于浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海一道 1156 号 10 幢 3 楼，建筑面积 1280m²，工程组成内容见表 2-1。

表 2-1 项目组成及拟建设内容一览表

组成	名称	建设内容	备注
主体工程	生产车间	建筑面积 1280m ²	位于 3F，设置钢化炉、开料机、扫光机、精雕机、超声波清洗线、晒版机、丝印机、烘箱等设备
储运工程	仓库		原料仓库、成品仓库、一般固废暂存间、危废暂存间等
	运输	厂区内采用叉车运输	依托内部道路
		厂区外采用汽车运输	依托区域路网
公用工程	供水	区域供水管网	
	供电	区域电网	

环保工程	排水	清污分流、雨污分流。雨水排入雨水管网，污水排入污水管网
	废气治理措施	制版废气、丝印废气由车间无组织排放，建议加强车间通风
	废水治理措施	生产废水（清洗废水、洗版废水）收集后经 1 套“调节+混凝沉淀”装置预处理达标后纳管排入温州经济技术开发区第二污水处理厂
		纯水制备硬水纳管直排入温州经济技术开发区第二污水处理厂
		生活污水收集后经化粪池预处理，纳管排入温州经济技术开发区第二污水处理厂
	雨水经雨水管网排入附近河道	
	固废治理措施	生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期清运
		一般固废经收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售处理
		危险废物经收集暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理
	噪声治理措施	设备选型应选择低噪声设备，对高噪声设备采取隔声降噪措施
		优化平面布置
		加强设备维护和保养以防止设备故障
其他工程	绿化	绿化带、停车坪等

3、主要产品及产能

项目建成后产品方案见表 2-2。

表 2-2 项目产品方案一览表

序号	名称	单位	产量
1	玻璃开关面板	万片/a	300

4、主要生产设施及设施参数

项目生产过程中涉及使用的主要生产设备情况见表 2-3。

表 2-3 项目生产设备情况一览表

序号	设备名称	单位	数量	备注
1	钢化炉	台	2	电加热
2	开料机	台	2	/
3	扫光机	台	6	湿式
4	精雕机	台	45	湿式
5	超声波清洗线	条	3	参数见表 2-4
6	晒版机	台	1	/
7	冲洗槽（洗版）	个	1	水槽容积为 0.3m ³
8	丝印机	台	10	/
9	自动丝印机	台	4	/
10	烘箱	台	5	电加热
11	纯水机	台	1	二级 RO+EDI 工艺

12	空压机	台	1	/
13	冷却塔	台	1	冷却水循环使用

项目超声波清洗线主要参数见表 2-4。

表 2-4 项目超声波清洗线主要参数一览表

序号	设备名称		数量	参数	备注
1	超声波清洗线 A		1 条	/	/
	其中	清洗池	2 个	L0.6m×W0.4m×H0.4m	每日换水 1 次
		漂洗池	6 个	L0.6m×W0.4m×H0.4m	每日换水 1 次
		电烘箱	3 个	/	电加热温度 120℃
2	超声波清洗线 B		1 条	/	/
	其中	清洗池	2 个	L0.6m×W0.4m×H0.4m	每日换水 1 次
		漂洗池	4 个	L0.6m×W0.4m×H0.4m	每日换水 1 次
		电烘箱	3 个	/	电加热温度 120℃
3	超声波清洗线 C		1 条	/	/
	其中	漂洗池	1 个	L0.6m×W0.4m×H0.4m	每日换水 1 次
		电烘箱	1 个	/	电加热温度 120℃

5、主要原辅材料的种类和用量

项目生产过程中使用的主要原辅材料情况见表 2-5。

表2-5 项目主要原辅材料情况一览表

序号	材料名称	规格	单位	全年耗量	备注
1	玻璃	/	t/a	100	/
2	水性油墨	25kg/桶	t/a	0.8	/
3	洁厕灵	25kg/桶	t/a	1	/
4	玻璃切削液	25kg/桶	t/a	2	与水 1:10 配比
5	丝印版	/	张/a	800	/
6	水性感光胶	25kg/桶	t/a	0.05	/
7	抹布	/	t/a	0.05	丝印机擦拭
8	洗洁精	10kg/桶	t/a	0.05	/
9	OPP 膜	/	m ² /a	20000	/
10	稀土抛光粉	25kg/袋	t/a	0.1	/
11	菲林片	/	t/a	0.05	/
12	混凝剂	/	t/a	0.5	用于生产废水处理

主要原辅料介绍：

(1) 玻璃切削液

是一种针对金刚石刀具对玻璃、树脂玻璃、光学玻璃、平板玻璃、石英玻璃、高档大理石、极品花岗岩等材质进行切削、磨削、切割工艺的有着润滑、冷却、清洗等作用的液体，主要成分是由硼酸盐、聚多元醇、阴离子表面活性剂、润滑剂、防锈剂等多种添加剂配制而成，玻璃切削液配方其特性是不含矿物油、动物油，产品不会腐败，易储存、使用寿命长。

(2) 洁厕液

常用日化产品，对陶瓷类日用品及玻璃表面具有良好去污除垢作用，主要成分是盐酸和水，还有微量表面活性剂、香精、缓蚀剂、助剂。

(3) 水性油墨

主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成，特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。根据企业提供资料，项目水性油墨主要成为水性聚酯分散体 50~70%、二丙二醇甲醚 3~5%、水 15~25%、颜料 10~20%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表 1 水性网印油墨挥发性有机物（VOCs）含量的限值≤30%的要求。

(4) 水性感光胶

又称感光乳胶、光致抗蚀剂，它和感光膜（又称菲林膜）都是当前普遍使用的感光材料。根据企业提供资料，项目感光胶主要成分为聚乙烯醇 5~15%、聚酯酸乙烯脂 20~30%、水 60~70%，基本不含有机溶剂，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表 1 水基型聚乙烯醇类胶粘剂 VOCs 含量限量小于 50g/L 的要求。

(5) 洗洁精

日常生活清洁用品。洁净温和、泡沫柔细、快速去污、除菌，有效彻底清洁、不残留，散发淡雅果香味，洗后洁白光亮如新。时常使用以确保居家卫生，避免病菌传染。主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素和防腐剂等。烷基磺酸钠和脂肪醇醚硫酸钠都是阴离子表面活性剂，是石化产品，用以去污油渍。

(6) 稀土抛光粉

是指一种以氧化铈为主体成分用于提高制品或零件表面光洁度的混合轻稀土氧化物的粉末，通常以氟碳铈矿精矿或可溶性稀土盐类为原料，经化学法处理、灼烧、

粉碎、筛分等过程制成。具有粒度细、化学活性好、研磨能力强和使用寿命长等优点，广泛应用于光学玻璃零件、电视显像管玻壳、眼镜片、平板玻璃、示波管和有机玻璃等制品的抛光。

油墨用量符合性分析：

根据企业提供资料，项目开关面板规格为 80×80mm，年产 300 万片，则年印刷量约 19200m²。根据企业提供资料显示，干墨厚度一般为 25μm，墨层密度一般为 1.2g/cm³，油墨固含量约 75%（挥发分占 4%、水分占 21%），则项目油墨用量核算见表 2-6。

表 2-6 理论油墨用量核算表

年产能（m ² ）	墨层厚度（μm）	墨层密度（g/cm ³ ）	油墨固体份比例（%）	理论油墨用量（t/a）
19200	25	1.2	75（除水外取中值）	0.768

根据上表分析，项目油墨理论使用量为 0.768t/a，项目实际油墨用量为 0.8t/a，实际用墨量与理论用墨量差距不大（5%以内），考虑到使用过程中的物料损耗，项目实际油墨用量较为合理。

6、劳动定员和工作班制

项目职工人数 30 人，厂区不设食宿，实行昼夜两班制生产，每天工作 16 小时，年总生产天数为 300 天。

7、四至关系及平面布置

（1）四至关系

项目位于浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海一道 1156 号 10 幢 3 楼，租赁已建成厂房进行生产，项目四侧均为温州市龙湾区天河街道庄泉村股份经济合作社其他工业厂房。距离项目最近的敏感保护目标为东北侧 160m 处的永乐家园。

（2）平面布置

项目租赁已建成厂房实施生产，车间位于 3F，车间内设置钢化炉、开料机、扫光机、精雕机、超声波清洗线、晒版机、丝印机、烘箱等设备。项目平面布局紧凑，各功能单位分布明朗，互不影响，组织有序，确保生产时物料流通顺畅，布置较为合理。

8、水平衡

项目水平衡见图 2-1。

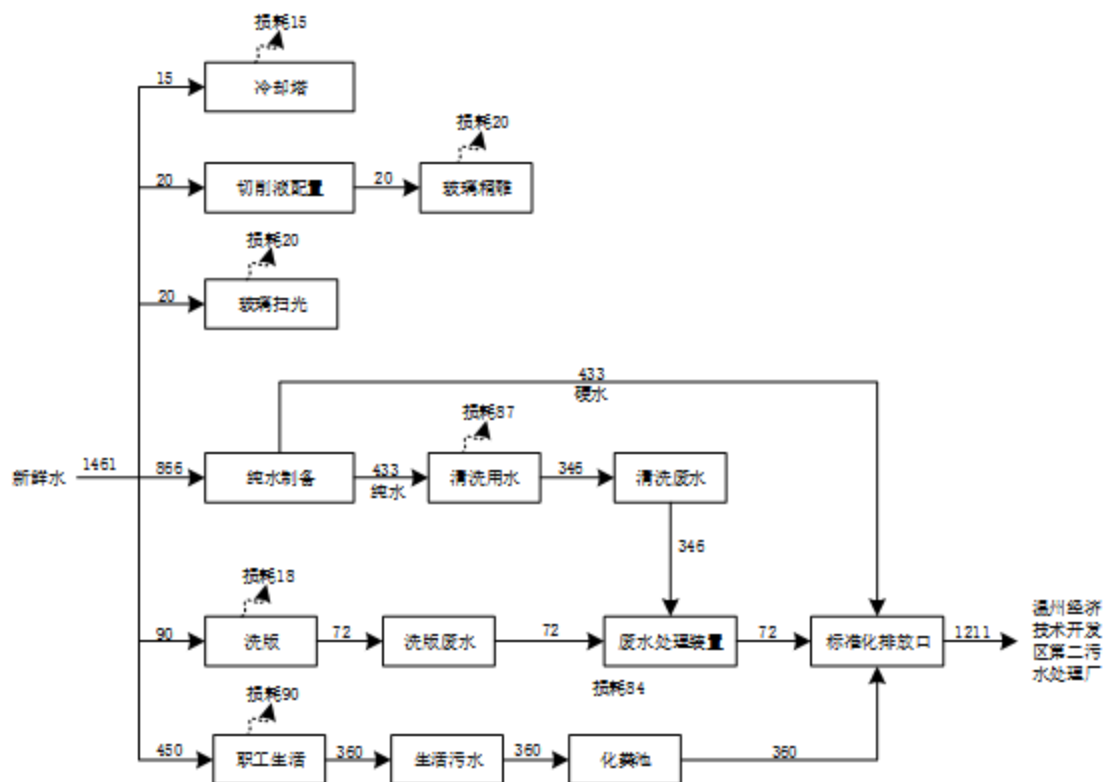


图 2-1 项目水平衡图 (单位: t/a)

1、施工期工艺流程

项目不涉及厂房基建，施工期仅为设备安装调试等，基本不存在施工期影响。

2、运营期工艺流程

项目运营期产品主要为玻璃开关面板，具体生产工艺流程见图 2-2。

工艺
流程
和产
排污
环节

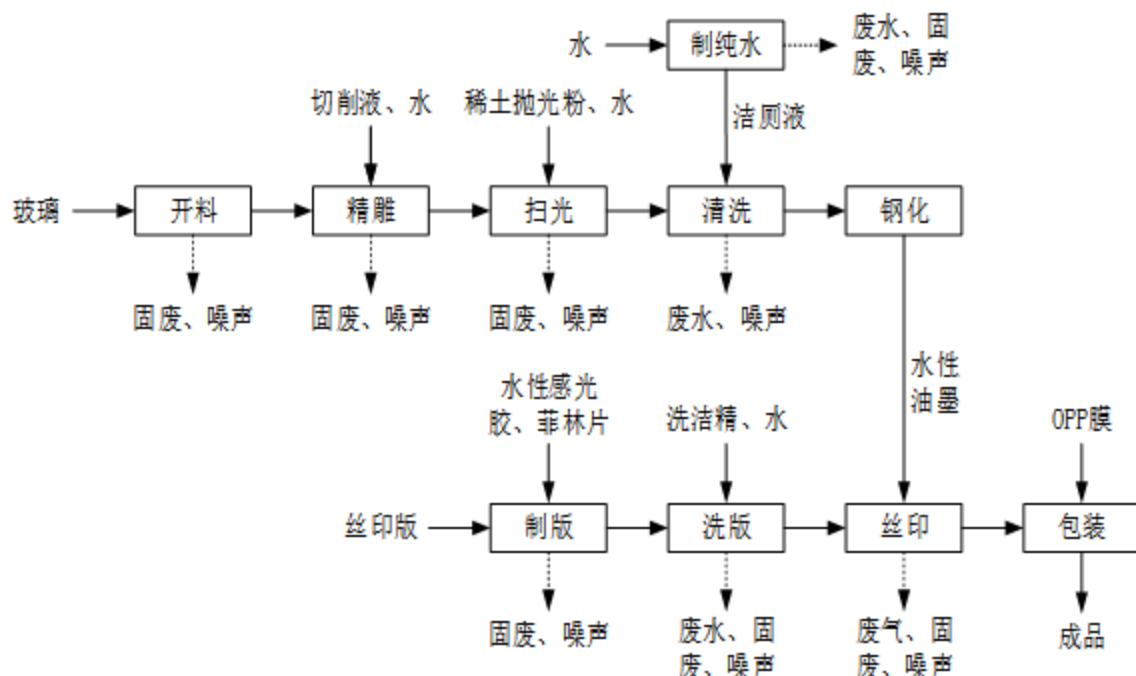


图 2-2 项目工艺流程及产污环节示意图

工艺流程说明:

(1) 开料：利用开料机将大块的玻璃原料切割一定尺寸的小块，采用金刚石切割工艺。

(2) 精雕：采用 CNC 精雕工艺，使玻璃在长宽、倒角、孔、槽达到最终成品尺寸要求，主要工作原理为通过精雕机砂轮槽对开料后的毛坯玻璃进行磨边处理，对余量进行磨削，并通过砂轮槽位进行倒角边处理，通过钻头进行打孔、雕槽并磨边。该过程为湿式加工，使用玻璃切削液和水进行润滑及降温，切削液循环使用，定期进行捞渣。

(3) 扫光：利用扫光机对玻璃表面进行高精度打磨抛光，使其表面具有一定光洁度和镜面效果，该过程为湿式加工，使用水进行润滑及降温，磨料为稀土抛光粉，水和磨料循环使用，定期进行捞渣。

(4) 制纯水：项目产品表面清洁度要求较高，采用纯水进行清洗，纯水采用二级 RO+EDI 工艺制取，纯水机为间歇运行，放置专用储水桶。

RO 为反渗透，就是对溶液施加一个大于渗透压的压力，使水透过特制的树脂半透膜，从溶液中分离出来。

EDI (Electrodeionization, 连续电解除盐技术)，是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换

技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。

(5) 清洗:采用超声波清洗工艺,去除玻璃表面加工过程残留的污渍及浮渣,使其达到所需洁净度,并采用烘箱烘干(电加热约 100℃)。

(6) 钢化:利用钢化炉对玻璃进行钢化。采用物理钢化法,将玻璃电加热至软化点(约 600℃),通过自身的形变消除内部应力,然后将玻璃移出钢化炉,再用多头喷嘴将高压冷空气吹向玻璃的两面,使其迅速且均匀地冷却至室温,产生张应力,从而促使玻璃获得高强度。

(7) 制版:采用直接制版法,在丝印版表面涂刷一层极薄的感光胶,贴上菲林片,再利用晒版机进行曝光,空白部分由于紫外光照迅速固化将网孔覆盖,图文部分由于遮挡感光胶仍保持流动性。

(8) 洗版:在清洗槽内将丝印版表面的未固化感光胶清洗干净,清洗过程添加洗洁精作为清洗剂,并采用烘箱烘干(电加热约 100℃)。同时每日丝印后的印版经抹布擦拭后,也在清洗槽内将残留油墨清洗干净。

(9) 丝印:根据客户需求,利用丝印机和自动丝印机在玻璃背面印刷一层油墨,并采用烘箱进行烘烤固化(电加热约 80℃),使其正面呈现丰富的色彩效果。

(10) 包装:利用覆膜机在玻璃表面覆盖一层保护膜,防止在运输途中刮伤,并装入包装箱内送入仓库暂存。

3、产污环节分析

根据项目生产工艺及产污环节分析,运营过程中主要污染物为废气、废水、噪声和固废,其具体类型及产生来源情况见表 2-7。

表 2-7 项目主要污染物类型及其产生来源一览表

类别	产污环节	污染物类型	主要污染因子
废气	制版	制版废气	非甲烷总烃
	丝印	丝印废气	非甲烷总烃
废水	制纯水	纯水制备硬水	少量盐分
	清洗	清洗废水	COD、NH ₃ -N、TN、SS、LAS
	洗版	洗版废水	COD、NH ₃ -N、TN、SS、LAS
	职工日常生活	生活污水	COD、NH ₃ -N、TN、SS
噪声	生产设备	生产设备噪声	等效连续 A 声级
固废	切割	玻璃边角料	玻璃

		精雕、扫光	玻璃沉渣	玻璃
		一般原辅料	一般废包装	塑料、纸
		丝印	废丝印版	金属、塑料
		制版	废菲林片	塑料、感光剂
		油墨胶水等使用	废包装桶	塑料、残留化学品
		废水处理	污泥	污泥、水
		制纯水	废反渗透膜	树脂
		设备擦拭	废抹布	棉、油墨
		职工日常生活	生活垃圾	塑料、纸
与项目有关的原有环境问题	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。			

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	1、空气环境质量现状 2、地表水环境质量现状 3、声环境质量现状 4、地下水、土壤环境 5、生态环境 6、电磁辐射							
环境 保护 目标	表3-3 项目周边环境其他保护目标及保护级别一览表							
	保护内 容	名称	坐标 (°)		保护 对象	环境功 能区	相对 厂址 方位	相对厂 界距离 /m
			东经	北纬				
	大气环 境 (500m)	永乐家园	120.79792946	27.85033773	人群	环境空 气质量 二类区	东北	160
		温州富力城	120.80085350	27.84956040	人群		东北	375
		新川锦园	120.79897896	27.84769240	人群		东北	165
		绣山中学	120.80050524	27.84728939	人群		东	225
		经开区疾控中心	120.80114780	27.84624036	人群		东南	375
		丁香幼儿园	120.79741069	27.84221839	人群		西南	485
		规划居住用地	120.79601208	27.85053490	人群		东北	285
	声环境	项目厂界外 50m 范围内无现状已存在声环境保护目标						
	地下水 环境	项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源						
生态环 境	项目在已建成厂房实施生产，无新增用地							



图3-1 项目所在区域周边敏感目标分布示意图（周边500m范围）

1、废气污染物排放标准

由于《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）未规定非甲烷总烃的无组织排放标准，因此项目废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值。具体指标见表 3-4。

表 3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度（mg/m ³ ）
非甲烷总烃	周界外浓度最高点	4.0

项目厂区内 VOCs 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 特别排放限制，具体指标见表 3-5。

表3-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

污染物项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6 mg/m ³	监控点处 1 h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20 mg/m ³	监控点处任意一次浓度值	

2、废水污染物排放标准

污染物排放控制标准

项目废水经厂区预处理达标后纳管接入温州经济技术开发区第二污水处理厂，经处理达标后外排。废水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级排放标准（其中总磷、氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值，总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准），温州经济技术开发区第二污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。具体指标见表 3-6。

表3-6 项目废水排放执行标准一览表

序号	项目	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
1	pH	6~9	
2	SS	400	10
3	COD	500	50
4	BOD ₅	300	10
5	氨氮	35*	5 (8)
6	石油类	20	1
7	总磷	8*	0.5
8	总氮	70	15
9	LAS	20	0.5

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；“*” 参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）

3、噪声排放标准

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，具体指标见表 3-7。

表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别 \ 时段	昼间	夜间
3 类	65 dB(A)	55 dB(A)

4、固废处置标准

项目固体废物依据《国家危险废物名录（2021 版）》（生态环境部令第 15 号）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~5085.6-2007、5085.7-2019）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）来鉴别一般固体废物和危险废物。一般固体废物应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，在厂区内暂存时，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般固体废物过程的污染控制，其贮

量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《浙江省排污权有偿使用和交易管理办法》（浙政办发〔2023〕18号）、《温州市建设项目排污权指标核定细则（试行）》（温环发〔2011〕34号）等有关规定，项目主要污染物总量指标需通过排污权交易有偿获得，故项目 COD、NH₃-N 需经排污权交易有偿使用。另根据生态主管部门总量核定要求，排污权指标保留三位小数（采用进一法进行计算），则企业排污权申购量为 COD0.061t/a、NH₃-N0.007t/a。

四、主要环境影响和保护措施

施工期 环境保护 措施	项目为新建，租赁已建成厂房实施生产，不涉及厂房基建，施工期仅为设备安装调试等，基本不存在施工期影响。
运营期 环境影 响和保 护措施	4.1 废气 1、废气源强 项目运营期间废气主要为制版废气、丝印废气。 (1) 制版废气 项目制版工序使用水性感光胶，主要成分为聚乙烯醇 5~15%、聚醋酸乙烯酯 20~30%、水 60~70%，基本不含有机溶剂，使用过程中仅少量残留单体物质逸散形成废气，以非甲烷总烃计。类比同类项目，制版废气产生量极少，对周边环境影响较小，建议企业加强车间通风，本次评价仅作定性分析。 (2) 丝印废气 项目水性油墨主要成分为水性聚酯分散体 50~70%、二丙二醇甲醚 3~5%、水 15~25%、颜料 10~20%，丝印工序废气主要为二丙二醇甲醚（含量约 4%）逸散形成废气。项目水性油墨用量约 0.8t/a，则废气产生量约 0.032t/a，以非甲烷总烃计。项目丝印废气产生量较少，经车间通风后无组织进行排放。 2、废气治理措施可行性分析 根据《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022），车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率$\geq 3 \text{ kg/h}$ 的，VOCs 处理设施的处理效率不应低于 80%；对于重点地区，车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率$\geq 2 \text{ kg/h}$ 的，VOCs 处理设施的处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。 根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通》（环大气〔2019〕53 号），企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 项目采用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的油墨，VOCs 含量（质量比）低于 10%，且车间 NMHC 初始排放速率远小于 2 kg/h（约 0.007 kg/h），因此不再要求企业进行收集处理，废气经车间无组织排放，建议企

业加强车间通风。

3、污染源强核算表格

表 4-1 项目废气污染源强核算一览表

工序 / 生产线	装置	污染源	污染物	污染物产生				治理措施		污染物排放				排放时间 h/a
				核算方法	废气产生量 m³/h	产生浓度 mg/m³	产生量 kg/h	工艺	效率 %	核算方法	废气排放量 m³/h	排放浓度 mg/m³	排放量 kg/h	
生产过程	生产设备	车间	非甲烷总烃	类比法	/	/	0.007	/	/	类比法	/	/	0.007	4800

4、排气筒设置情况及监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），结合本项目的污染源分布、污染物性质与排放规律以及区域环境特征，本次评价废气污染源监测计划如下：

表 4-2 项目排气口设置及废气污染源监测计划一览表

污染源类别	排污口编号及名称	排放口基本情况					排放标准	监测要求		
		高度 m	内径 m	温度 °C	坐标 (°)	类型	浓度限值 mg/m ³	监测点位	监测因子	监测频次
无组织	厂区内	/	/	/	/	/	6.0	厂区内	非甲烷总烃	1 次/年
	厂界	/	/	/	/	/	4.0	厂界	非甲烷总烃	1 次/年

5、废气影响分析结论

根据环境空气现状监测结果，项目所在区域为环境空气达标区，根据工程分析，项目废气产生量较少，可达标排放，项目废气排放对所在区域大气环境影响较小。

4.2 废水

1、废水源强

项目冷却水循环使用不外排，运营期外排废水主要为纯水制备硬水、清洗废水、洗版废水、生活污水。

（1）纯水制备硬水

根据企业提供资料，项目采用二级 RO+EDI 工艺制备纯水，制备过程会产生一定量的废水，纯水机运行时去纯水出水率约 50%，另 50%为硬水（含反冲洗过程产生的

废水)。项目生产过程中纯水用量为 433t/a, 则纯水机总处理量为 866t/a, 硬水产生量约 433t/a。

根据《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005), 项目用自来水中原水水质 $\text{COD}_{\text{Mn}} \leq 3\text{mg/L}$ (换算 $\text{COD} \leq 12\text{mg/L}$), 纯水制备出水率为 50%, 理论废水水质 COD 最大含量不会超过 24mg/L, 其余污染物为一些原水中的杂质, 主要污染物为少量盐类, 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级排放标准 ($\text{COD} \leq 100\text{mg/L}$), 不需进一步处理, 可直接纳管排入温州经济技术开发区第二污水处理厂进一步处理, 污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级 A 标准。

(2) 清洗废水

项目采用超声波清洗工艺去除工件表面污渍和浮渣, 清洗设备参数见表 4-3。

表 4-3 项目超声波清洗机参数一览表

设备	数量	槽体总容积 (m^3)	有效总容积 (m^3)	废水更换频次	废水量
超声波清洗线	3 条	1.44	1.152	每日 1 次	346t/a

注: 有效总容积以槽体总容积 80% 计; 废水量取整

项目清洗废水产生量约 346t/a, 清洗不涉及金属制品, 故不涉及重金属离子产生及排放。类比同类项目, 清洗废水水质指标大致为: pH3~4、SS800mg/L、COD1500mg/L、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 35mg/L、TN70mg/L、LAS60mg/L。企业拟采用“调节+混凝沉淀”工艺对废水进行处理后纳入温州经济技术开发区第二污水处理厂进一步处理, 污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级 A 标准。项目清洗废水产排情况见表 4-4。

表 4-4 项目清洗废水产排情况一览表

项目	主要污染物	产生情况		纳管情况		最终排放情况		削减情况
		浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	浓度 (mg/L)	纳管量 (t/a)	浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	削减量 (t/a)
清洗废水	废水量	346t/a		346t/a		346t/a		0
	COD	1500	0.5190	500	0.1730	50	0.0173	0.5017
	$\text{NH}_3\text{-N}$	35	0.0121	35	0.0121	5	0.0017	0.0104
	TN	70	0.0242	70	0.0242	15	0.0052	0.0190
	SS	800	0.2768	400	0.1384	10	0.0035	0.2733
	LAS	60	0.0208	20	0.0069	0.5	0.0002	0.0206

(3) 洗版废水

项目洗版过程在专用清洗槽内进行, 清洗槽容积为 0.3m^3 , 有效容积按 80% 计, 洗

版废水每日更换一次，则洗版废水产生量约 72t/a。类比同类项目，洗版废水水质大致为 pH6~9、COD3000mg/L、SS1200mg/L、NH₃-N 35mg/L、TN70mg/L、LAS60mg/L。

企业拟采用“调节+混凝沉淀”工艺对废水进行处理后纳入温州经济技术开发区第二污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。项目洗版废水产排情况见表 4-5。

表4-5 项目洗版废水产排情况一览表

项目	主要污染物	产生情况		纳管情况		最终排放情况		削减情况
		浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	浓度 (mg/L)	纳管量 (t/a)	浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	削减量 (t/a)
洗版废水	废水量	72t/a		72t/a		72t/a		0
	COD	3000	0.2160	500	0.0360	50	0.0036	0.2124
	NH ₃ -N	35	0.0025	35	0.0025	5	0.0004	0.0022
	TN	70	0.0050	70	0.0050	15	0.0011	0.0040
	SS	1200	0.0864	400	0.0288	10	0.0007	0.0857
	LAS	60	0.0043	20	0.0014	0.5	0.00004	0.00428

(4) 生活污水

根据企业提供资料，项目建成后厂区工人总数 30 人，均不在厂区食宿，年工作时间为 300 天，生活用水按每人 50L/d 计算，则全厂生活用水量为 450t/a，污水排放系数按用水量的 80%计算，则生活污水产生量为 360t/a。类比同类项目，污水水质一般为 COD500mg/L、NH₃-N35mg/L、TN70mg/L、SS300mg/L。

生活污水经厂区化粪池预处理后纳管排入温州经济技术开发区第二污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。项目生活污水产排情况见表 4-6。

表 4-6 项目生活污水产排情况一览表

项目	主要污染物	产生情况		纳管情况		最终排放情况		削减情况
		浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	浓度 (mg/L)	纳管量 (t/a)	浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	削减量 (t/a)
生活污水	废水量	360t/a		360t/a		360t/a		0
	COD	500	0.1800	500	0.1800	50	0.0180	0.1620
	NH ₃ -N	35	0.0126	35	0.0126	5	0.0018	0.0108
	TN	70	0.0252	70	0.0252	15	0.0054	0.0198
	SS	400	0.1440	400	0.1440	10	0.0036	0.1404

(5) 废水汇总

项目废水产排情况汇总见表 4-7。

表 4-7 项目废水产排汇总情况一览表

项目	主要污染物	产生情况		纳管情况		最终排放情况		削减情况
		浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	浓度 (mg/L)	纳管量 (t/a)	浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	削减量 (t/a)
全厂废水	废水量	1211t/a		1211t/a		1211t/a		0
	COD	/	0.9150	/	0.3890	50	0.0606	0.8544
	NH ₃ -N	/	0.0272	/	0.0272	5	0.0061	0.0211
	TN	/	0.0545	/	0.0545	15	0.0182	0.0363
	SS	/	0.5072	/	0.3112	10	0.0121	0.4651

注：全厂废水汇总最终排放情况根据水量与污水处理厂最终排放浓度进行核算

2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

项目位于浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海一道 1156 号 10 幢 3 楼，该区域实行雨污分流制，并已建成相应市政污水管网及雨水管网。项目雨水经收集后排向雨水管进入附近河道，生产废水（清洗废水、洗版废水）经 1 套“调节+混凝沉淀”处理站预处理，生活污水经化粪池预处理，纯水制备硬水污染物含量较少无需进行预处理，一并经厂区总排口纳入区域污水管网，最终经温州经济技术开发区第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后外排入附近河道。项目废水处理工艺见图 4-1。

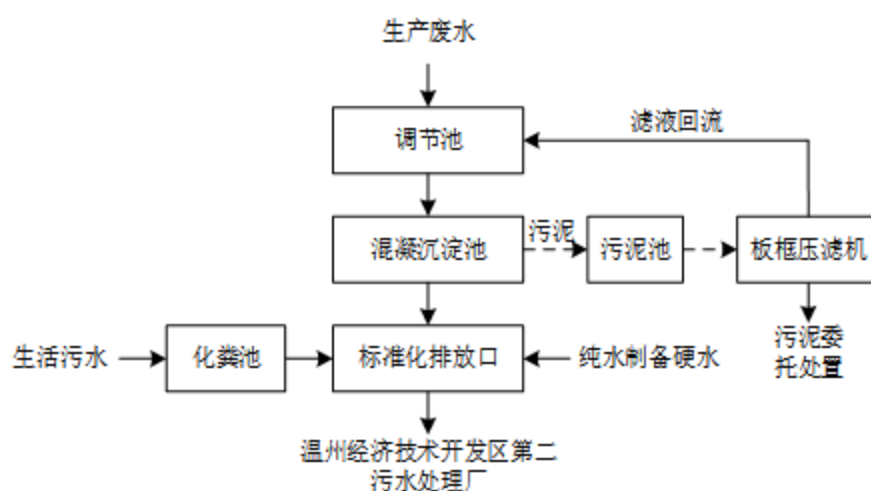


图 4-1 项目废水处理工艺流程示意图

混凝沉淀工艺在水处理上的应用已有几百年的历史，对于处理成分复杂，难以生物降解的喷漆废水，具有良好的效果，与其他物理化学方法相比具有出水水质好、工艺运行稳定可靠、经济实用、操作简便等优点。混凝沉淀法在废水处理中有广泛的应用，对于不同的 COD 体系，为提高混凝的 COD 去除率，需选择性能良好的混凝剂并

确定其最佳工作条件。**COD** 处理效率一般在 70~80%，**SS** 处理效率一般在 80~90%。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020），混凝沉淀属于推荐可行处理技术。

3、依托污水处理设施的环境可行性评价

项目废水经预处理达标后，纳管排入温州经济技术开发区第二污水处理厂，进一步处理达标后外排，本项目依托污水处理设施的环境可行性分析如下：

（1）污水处理厂工程简介

温州经济技术开发区第二污水处理厂位于滨海园区 C606 地块（滨海十四路和滨海五道交叉口西南角），一、二期建设规模 3 万吨/日，采用硅藻精土物化与改进型曝气生物滤池组合工艺处理技术。服务范围为南起纬十六路，北至纬八路，东起标准堤坝（经五支路），西至经一路，总面积 10.6 平方公里。污水处理厂于 2009 年 12 月竣工投入试运行，2010 年 8 月投入正式商业运营，进水主要污染物为 **COD**、**NH₃-N**，出水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

（2）污水处理厂处理工艺

温州经济技术开发区第二污水处理厂废水处理工艺如下：

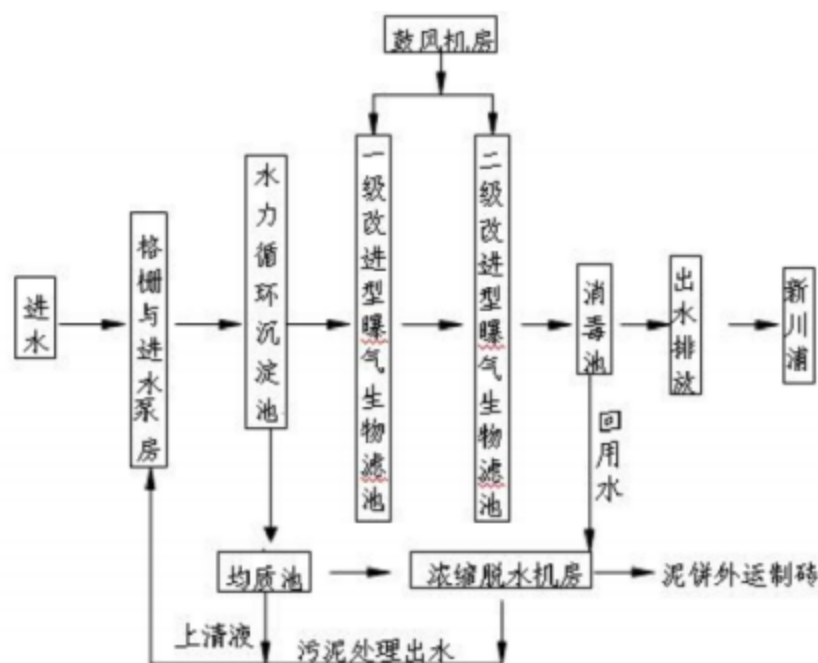


图 4-2 温州经济技术开发区第二污水处理厂污水处理工艺流程示意图

（3）运行情况

温州经济技术开发区第二污水处理厂污水处理厂于 2009 年 12 月竣工投入试运行，目前正常运行，目前运行负荷约 63.02%。根据浙江省排污单位执法监测信息公开平台

发布的数据,温州经济技术开发区第二污水处理厂 2023 年 5 月 16 日出水情况见表 4-8。

表 4-8 温州经济技术开发区第二污水处理厂出水水质数据统计表

监测项目	出口浓度	标准限值	单位	达标情况
流量	1.8906 万 m ³ /d			
总铬	0.001	0.1	mg/L	达标
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	达标
总砷	0.0014	0.1	mg/L	达标
总磷(以 P 计)	0.06	0.5	mg/L	达标
色度	2	30	倍	达标
氨氮(NH ₃ -N)	0.29	8	mg/L	达标
pH 值	7.2	6~9	无量纲	达标
动植物油	<0.06	1	mg/L	达标
悬浮物	9	10	mg/L	达标
粪大肠菌群数	32	1000	个/L	达标
化学需氧量	23	50	mg/L	达标
烷基汞	<0.000010	不得检出	mg/L	达标
五日生化需氧量	0.7	10	mg/L	达标
阴离子表面活性剂	0.14	0.5	mg/L	达标
总铅	0.00121	0.1	mg/L	达标
总氮(以 N 计)	8	15	mg/L	达标
总汞	0.00038	0.001	mg/L	达标
石油类	0.16	1	mg/L	达标
总镉	0.00096	0.01	mg/L	达标

据上表数据可知,温州经济技术开发区第二污水处理厂出水水质能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准。

(4) 纳管可行性分析

项目所在区为温州经济技术开发区第二污水处理厂的纳管范围,温州经济技术开发区第二污水处理厂设计日均处理废水约 3 万 m³,根据浙江省排污单位执法监测信息公开平台发布的数据,污水处理厂工况负荷为 63.02% (1.8906 万 t/d),尚有余量。项目废水产生量约 4.037t/d (1211t/a),废水量对污水处理厂日处理能力占比为 0.013%,纳管排入污水处理厂后,不会对其处理工艺和处理能力造成冲击。

4、项目水污染物排放信息

(1) 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表 4-9。

表 4-9 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生产废水	COD、SS、TN、NH ₃ -N 等	进入城市污水处理厂	间歇排放流量不稳定	TW001	废水处理装置	中和调节+混凝沉淀	DW001	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排口 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放口
2	生活污水	COD、SS、TN、NH ₃ -N 等			TW002	生活污水处理系统	化粪池			
3	纯水制备硬水	少量盐类			/	/	/			

(2) 项目废水间接排放口基本情况见表 4-10。

表 4-10 项目废水间接排放口基本情况一览表

序号	排放口编号	排放口地理坐标	废水排放量(万 t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
							名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)
1	DW001	120.79244 3017°E; 27.850338 353°N	0.1211	进入城市污水处理厂	间歇排放流量不稳定	昼间 8h	温州经济技术开发区第二污水处理厂	COD	50
								NH ₃ -N	5 (8) ^①
								TN	15
								SS	10
								LAS	0.5

注：①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标

(3) 废水污染物排放执行标准见表 4-11。

表 4-11 项目废水污染物排放执行标准一览表

序号	排放口编号	污染物种类	国家地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/(mg/L)
1	DW001	COD	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级排放标准	500
2		SS		400
3		LAS		20
4		NH ₃ -N	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)	35
5		TN	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准	70

(4) 废水污染物排放信息见表 4-12。

表 4-12 项目废水污染物纳管排放信息一览表

序号	排放口编号	污染物种类	纳管浓度 (mg/L)	日纳管量 (t/d)	纳管排放量 (t/a)
1	DW001	COD	500	0.00130	0.3890
2		NH ₃ -N	35	0.00009	0.0272
3		TN	70	0.00018	0.0545
4		SS	400	0.00104	0.3112

5、废水自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)及《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ1246-2022)、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ1066-2019), 结合本项目的污染源分布、污染物性质与排放规律以及区域环境特征, 本次评价废水污染源监测计划如下:

表 4-13 项目废水自行监测计划一览表

监测位置	监测项目	监测频次
废水总排口	流量、pH、COD、NH ₃ -N、SS、TN、LAS、TP、BOD ₅ 等	1次/年

6、废水影响分析结论

根据分析, 项目废水经预处理达纳管标准后纳入温州经济技术开发区第二污水处理厂进一步处理, 尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。由分析可知, 由于项目废水排放量较小, 经处理后基本对纳污水体不会产生较大影响。只要企业做好废水收集和处理, 做好雨污分流, 防止废水进入附近河道, 则对周边水环境基本无影响。

4.3 噪声

1、噪声源

根据工程分析内容, 项目噪声源主要为运行时的生产设备, 噪声情况见表 4-14。

表4-14 项目主要设备噪声声压级一览表

噪声源	声源类型	噪声源强		降噪措施		持续时间 (h/a)
		核算方法	声压级 dB(A)	降噪工艺	降噪量	
钢化炉	频发	类比法	40-50	设备选型应选择低噪声设备、对高噪声设备采取隔声降噪措施、优化平面布置、	20	4800
开料机	频发	类比法	40-50		20	4800
扫光机	频发	类比法	60-70		20	4800
精雕机	频发	类比法	60-70		20	4800
超声波清洗线	频发	类比法	60-70		20	4800
晒版机	频发	类比法	40-50		20	4800

冲洗槽（洗版）	频发	类比法	40-50	加强设备 维护和保 养以防止 设备故障 等	20	4800
丝印机	频发	类比法	40-50		20	4800
自动丝印机	频发	类比法	40-50		20	4800
烘箱	频发	类比法	40-50		20	4800
纯水机	频发	类比法	40-50		20	4800
空压机	频发	类比法	80-85		20	4800
冷却塔	频发	类比法	70-80		20	4800
废水处理装置	频发	类比法	60-70		20	4800

注：噪声源均位于室内

2、声环境影响预测

本次声环境影响评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式进行预测分析。

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。如下图所示，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式近似求出：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中： L_{p1} —靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_{p2} —靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL —隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。




图 4-3 室内声源等效为室外声源示意图

可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

$$L_{p1} = L_{w1} + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中： Q —指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， $Q=1$ ，当放在一面墙的中心时， $Q=2$ ；当放在两面墙夹角处时， $Q=4$ ，当放在三面墙夹角处时， $Q=8$ ； R —房间常数， $R=S_1\alpha/(1-\alpha)$ ， S_1 为房间内表面积， m^2 ； α —平均吸声系数，混凝土

土墙取 0.1；r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{pij}} \right)$$

式中：\$L_{pli}(T)\$—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

\$L_{pij}\$—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6)$$

式中：\$L_{pli}(T)\$—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

\$L_{p2i}(T)\$—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

\$TL_i\$—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中：\$L_w\$—中心位置位于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级，dB

\$L_{p2}(T)\$—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB

S—透声面积，m²。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

(2) 工业企业噪声计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 \$L_{Ai}\$，在 T 时间内该声源工作时间为 \$t_i\$；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 \$L_{Aj}\$，在 T 时间内该声源工作时间为 \$t_j\$，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值 (\$L_{eqg}\$) 为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^N t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right]$$

式中：

\$L_{eqg}\$—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

t_i —在 T 时间内 i 声源工作时间, s;

M—等效室外声源个数;

t_j —在 T 时间内 j 声源工作时间, s。

(3) 倍频带衰减计算

当 $r \leq a/\pi$ 时, 噪声传播途中的声级值与距离无关, 基本上没有明显衰减;

当 $a/\pi \leq r \leq b/\pi$ 时, 面声源可近似退化为线源, 声压级计算公式为:

$$L = L_0 - 10 \lg(r/r_0)$$

当 $r \geq b/\pi$ 时, 可近似认为声源退化为一个点源, 计算公式为:

$$L = L_0 - 20 \lg(r/r_0)$$

式中: r_0 —距声源的距离, 取 1m;

r—关心点距声源的距离, 取 2m;

L_0 —距噪声源距离为 r_0 处的噪声值, dB(A);

L—距噪声源距离为 r 处的噪声值, dB(A);

当预测点受多声源叠加影响时, 噪声源叠加公式:

$$L = 10 \lg \left(\sum_N 10^{0.1L_i} \right)$$

式中: L—总声压级, dB(A);

L_i —第 i 个声源的声压级, dB(A);

N—声源数量。

(4) 预测结果

根据厂区建设布局情况及项目拟采用的隔声降噪措施, 本次预测不考虑厂界外其他建构筑物的屏蔽效应及周边树木植被等的吸声、隔声作用, 也不考虑空气吸收衰减量和地面吸收衰减量, 厂界无围墙不考虑倍频带衰减, 预测结果表 4-15。

表 4-15 项目厂界噪声预测结果一览表 单位: dB(A)

噪声单元 \ 预测点	预测点			
	东北厂界	东南厂界	西南厂界	西北厂界
贡献值	54.2	54.1	53.8	53.5
标准值	昼间 65, 夜间 55			
达标情况	达标	达标	达标	达标

3、噪声自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），结合项目的污染源分布、污染物性质与排放规律以及区域环境特征，本次评价噪声污染源监测计划如下。

表 4-16 项目噪声自行监测计划一览表

监测位置	监测项目	监测频次
厂界四周	等效连续 A 声级	1 次/季度

4、噪声影响分析结论

项目实施后噪声排放对厂界的贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求，只要企业做好各项噪声污染防治措施，项目噪声排放对周围环境影响很小。

4.4 固体废物

1、副产物产生情况

项目运营过程中副产物主要为玻璃边角料、玻璃沉渣、一般废包装、废丝印版、废菲林片、废包装桶、污泥、废反渗透膜、废抹布、生活垃圾等，其产生情况见表 4-17。

（1）玻璃边角料

项目玻璃开料过程会产生一定量的废边角料，根据企业提供资料，边角料产生量约为原料的 5%，项目玻璃用量为 100t/a，则玻璃边角料产生量约 5t/a。

（2）玻璃沉渣

项目玻璃精雕、扫光过程会产生一定量的沉渣，经过滤、静置、晾干后收集，根据企业提供资料，沉渣产生量约为原料的 2%，还包含一并过滤产生的抛光粉 0.1t/a，项目玻璃用量为 95t/a（不含边角料部分），则玻璃沉渣产生量约 2t/a。

（3）一般废包装

项目玻璃、洗洁精、稀土抛光粉等一般原辅料使用过程中会产生一定量的废包装，一般为纸质包装箱及塑料包装桶（经反复清洗后基本无残留物），根据企业提供资料，一般废包装产生量约 0.1t/a。

（4）废丝印版

项目丝印版使用过程因损坏等原因需定期更换，会产生一定量的废印版，根据企业提供资料，丝印版更换量约 800 张/a（单张重量约 200g），经清洗擦拭干净后作为

一般固废，则废印版产生量为 0.16t/a。

(5) 废菲林片

项目采用菲林片进行制版，菲林片经曝光机曝光后无法继续使用，作为固废进行处置。根据企业提供资料，项目废菲林片产生量约 0.05t/a。

(6) 废包装桶

项目水性油墨、洁厕灵、切削液、水性感光胶等辅料使用中会产生一定量的废包装桶。根据企业提供资料，辅料用量合计 3.85t/a，包装规格为 25kg/桶，单个包装桶重约 1.2kg，则项目废包装桶产生量约 0.18t/a。

(7) 污泥

项目生产废水处理装置运行过程中会产生一定量的污泥，类比同类项目，其产生量一般为废水处理量的 3%，含水率一般为 80%，项目生产废水处理量约 418t/a，则污泥产生量约 6.27t/a。

(8) 废反渗透膜

项目采用反渗透工艺制备纯水，反渗透膜使用一定时间后需进行更换，根据企业提供资料，反渗透膜置换量约 0.2t/a，则废反渗透膜产生量约 0.2t/a。

(9) 废抹布

项目每日印刷后，丝印版采用抹布进行擦拭，根据企业提供资料，新抹布使用量为 0.05t/a，使用后沾染约 20%污渍，则废抹布产生量约 0.06t/a。

(10) 生活垃圾

项目劳动定员 30 人，不设食宿，生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计，年工作 300 天，则垃圾产生量 4.5t/a。

表4-17 项目运营期副产物产排情况一览表

序号	名称	产生工序	形态	主要成分	产生量 (t/a)
1	玻璃边角料	切割	固态	玻璃	5
2	玻璃沉渣	精雕、扫光	固态	玻璃	2
3	一般废包装	一般原辅料	固态	塑料、纸	0.1
4	废丝印版	丝印	固态	金属、塑料	0.16
5	废菲林片	制版	固态	塑料、感光剂	0.05
6	废包装桶	油墨胶水等使用	液态	塑料、残留化学品	0.18
7	污泥	废水处理	固态	污泥、水	6.27
8	废反渗透膜	制纯水	固态	树脂	0.2

9	废抹布	设备擦拭	固态	棉、油墨	0.06
10	生活垃圾	职工日常生活	固态	塑料、纸	4.5

2、副产物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《国家危险废物名录（2021 年版）》（生态环境部令第 15 号）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），项目副产物属性判定结果见表 4-18。

表 4-18 项目副产物属性判定一览表

序号	名称	形态	主要成分	是否固废	判定依据	一般固废代码	是否属于危险废物	危险废物代码
1	玻璃边角料	固态	玻璃	是	4.2a)	304-001-08	否	/
2	玻璃沉渣	固态	玻璃	是	4.2a)	304-002-08	否	/
3	一般废包装	固态	塑料、纸	是	4.1h)	304-001-07	否	/
4	废丝印版	固态	金属、塑料	是	4.1h)	304-001-49	否	/
5	废反渗透膜	固态	树脂	是	4.1h)	304-002-49	否	/
6	废菲林片	固态	塑料、感光剂	是	4.1h)	/	是	HW16、900-019-16
7	废包装桶	液态	塑料、残留化学品	是	4.1h)	/	是	HW49、900-041-49
8	污泥	固态	污泥、水	是	4.3e)	/	是	HW49、772-006-49
9	废抹布	固态	棉、油墨	是	4.1h)	/	是	HW49、900-041-49
10	生活垃圾	固态	塑料、纸	是	4.4b)		否	/

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环保部公告 2017 年第 43 号），项目危险废物的污染防治措施内容见表 4-19。

表 4-19 项目危险废物防治措施一览表

危险废物名	危险废物类别	废物代码	产生量 (t/a)	产生工序	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施			
										收集	运输	贮存	处置
废菲林片	HW16	900-019-16	0.05	制版	固态	塑料、感光剂	感光剂	不定期	T	密闭收集	密封转运。贴标签，实行转移联单	设规范化的危险废物暂存场所	委托有资质单位处理
废包装桶	HW49	900-041-49	0.18	油墨胶水等使用	液态	塑料、残留化学品	残留化学品	不定期	T/In				
污泥	HW49	772-006-49	6.27	废水处理	液态	污泥、水	污泥	不定期	T/In				
废抹布	HW49	900-041-49	0.06	设备擦拭	固态	棉、油墨	油墨	不定期	T/In				

3、固废分析情况汇总

项目固废分析情况汇总情况见表 4-20。

表4-20 项目固废分析情况汇总表

序号	名称	产生工序	形态	主要成分	属性	产生量 (t/a)	处理措施
1	玻璃边角料	切割	固态	玻璃	一般固废	5	收集后外售综合处理
2	玻璃沉渣	精雕、扫光	固态	玻璃	一般固废	2	
3	一般废包装	一般原辅料	固态	塑料、纸	一般固废	0.1	
4	废丝印版	丝印	固态	金属、塑料	一般固废	0.16	
5	废反渗透膜	制纯水	固态	树脂	一般固废	0.2	
6	废菲林片	制版	固态	塑料、感光剂	危险废物	0.05	收集后暂存危废间，委托有资质单位处理
7	废包装桶	油墨胶水等使用	液态	塑料、残留化学品	危险废物	0.18	
8	污泥	废水处理	固态	污泥、水	危险废物	6.27	
9	废抹布	设备擦拭	固态	棉、油墨	危险废物	0.06	
10	生活垃圾	职工日常生活	固态	塑料、纸	一般固废	4.5	环卫部门定期清运

4、固体废物管理要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），企业应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。污染防控技术应符合适用的污染物排放标准、污染控制标准、污染防治可行技术等相关标准和管理文件要求。

（1）一般固废管理措施

委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。同时建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。

①采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

②危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业。

③贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(2) 危险废物管理措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，必须从以下几方面加大对危险废物的管理力度：

①首先对危险废物的产生源及产生量进行申报登记。

②对危险废物的转移运输要符合《危险废物转移管理办法》的要求，实行转移联单制度，运输单位、接收单位及当地生态环境部门进行跟踪联单。

③考虑危险废物难以保证及时外运处置，对危险废物收集后独立储存，设计危险废物贮存设施库容量应确保满足危险废物暂存需求。根据工程分析，项目厂区危险废物总产生量为 6.56t/a，设计危险废物贮存设施占地约 5m²，应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3t，因此项目危险废物大约每 3 个月委托处置一次，因此危险废物贮存设施的储存能力可以满足要求。

表 4-21 项目危险废物贮存场所基本情况一览表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废暂存间	废菲林片	HW16	900-019-16	危废暂存间内	5m ²	托盘	3t	3 个月
2		废包装桶	HW49	900-041-49			托盘		3 个月
3		污泥	HW49	772-006-49			托盘		3 个月
4		废抹布	HW49	900-041-49			密封		3 个月

④应将危险废物处置办法报请生态环境主管部门批准后，才可实施处置，禁止私自处置危险废物。

5、危险废物贮存设施选址要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)，项目设置 1 个危险废物贮存设施（危废暂存间），其选址应满足以下要求：

(1) 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

(2) 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

(3) 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

6、危险废物贮存设施污染控制要求

(1) 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

(2) 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

(3) 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

(4) 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

(5) 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、泄漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

(6) 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

7、危险废物容器和包装物污染控制要求

按照规范要求进行分类收集和包装，禁止混合收集性质不相容而未经安全性处置的危险废物，防止因分类不当、包装不当或暂存不当而产生事故排放或人员伤害。危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集：

(1) 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

(2) 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

(3) 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

(4) 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

(5) 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

(6) 容器和包装物外表面应保持清洁。

8、危险废物贮存设施运行环境管理要求

危险废物在贮存过程中应满足以下要求：

(1) 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

(2) 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

(3) 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

(4) 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

(5) 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

(6) 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

(7) 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

9、危险废物运输过程管理要求

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输危险废物的单位和个人，采用专用密闭车辆，采取防扬散、防流失、防渗漏，或者其他防止污染环境的措施，保证运输过程无泄漏。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物。对运输危险废物的设施、设备和场所、应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用，避免危险废物散落、泄漏情况发生。禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置危险废物。原则上危险废物运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤路段。从事运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作，运输危险废物的单位，应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施，并向当地生态环境局报告。

转移前，产生单位应制定转移计划，向县级生态环境部门报备并领取联单；转移后，应按照转移实际，做到一转移一联单，并及时向生态环境部门提交转移联单，联单保存应在五年以上。

10、危险废物委托处置要求

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关要求，本次评价要求企业产生的危险固废委托有相关处置资质的处理单位处理，同时应签订委托处置协议，并做好相关台账工作。

11、固体废物影响评价结论

综上所述，项目产生的固体废物按相应的方式进行处置，各类固体废物均有可行的处置出路，只要建设单位落实以上措施，加强管理、及时清运，则项目产生的固废不会对周围环境产生不良影响。

4.5 地下水及土壤

项目各生产设施、物料均置于室内，不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量较小，按要求做好相关收集处理措施后对周边环境的影响较小。为进一步降低对地下水和土壤的影响风险，企业应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则采取相应防治措施。

1、源头控制

企业应切实做好雨污分流，废水处理装置均应采用防腐材质，构筑物要求坚固耐用，将污染物跑、冒、滴、漏的风险降到最低限度。

2、分区防控

按照项目污染物可能对地下水造成的影响，将厂区划分一般防渗区和简单防渗区。对仓库、生产单元等风险较低的场所采取简单防渗处理，对废水处理装置、危废暂存间等关键场所采取一般防渗处理，做好防渗、防腐处理，防腐须符合《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）的要求，危废临时贮存区还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。项目分区防渗要求见表4-22。

表 4-22 项目防渗区及防渗要求一览表

防渗分区	防渗位置	防渗技术要求
简单防渗区	对地下水基本不存在风险的仓库、车间及各路面、室外地面等部分	一般地面硬化
一般防渗区	清洗区、废水处理装置、危废暂存间	等效黏土防渗层 $\geq 1.5\text{m}$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ；或参照 GB16889 执行

3、污染监控

企业应加强设施、管道巡查，完善管理制度，若出现泄露事件，应第一时间发现污染情况，并根据污染程度制定相应污染防治及应急措施。

4、应急响应

落实废水处理装置、危废暂存间的日常管理和维护工作，定期巡查检验，若发现有泄露现象，及时停产并将废水、危废转移，防止进一步扩散，并组织寻找泄漏事件发生原因，制定相应防治措施，杜绝此类事件再次发生，一旦发现地下水污染事故，立即采取应急措施控制地下水污染，使污染得到控制。

5、地下水、土壤跟踪监测要求

通过相应防治措施后，项目污染地下水或土壤的可能性较小，本次评价不再要求对地下水及土壤进行跟踪监测。

4.6 生态环境

项目租赁已建成厂房进行生产，周围主要为工业企业等，生态系统以城市生态系统为主，地表植被主要为周边道路两边绿化植被及人工种植的当地树林，无重点保护的野生动植物等敏感保护目标，本次评价不再展开分析。

4.7 环境风险

1、风险调查

根据本项目原辅料及产品情况，对照《危险化学品目录（2022 调整版）》、《关于发布<重点环境管理危险化学品目录>的通知》（环办〔2014〕33 号）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 H，涉及的主要危险物质为油墨胶水等原辅料、危险废物等，主要风险为泄漏、事故排放等。项目原辅材料、产品及“三废”污染物中涉及危险物质的种类及分布情况见表 4-23。

表 4-23 项目风险物质及分布情况一览表

物质名称	分布情况
生产废水（清洗废水、洗版废水）	清洗区、废水处理装置
危险废物	危废暂存间
水性油墨、洁厕灵、切削液等	仓库

2、环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和附录 C，危险物质数量与临界量比值 Q 计算按下式计算，在不同车间的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ —每种危险物质实际存在量，t。

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ —与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$

判定结果见表 4-24。

表 4-24 项目危险物质数量与临界量比值一览表

物质名称	位置	最大存在量 (t)	标准临界量 (t)	q_n/Q_n
危险废物*	危废暂存间	1.64	50	0.0328
临界量比值 Q				0.0328

注*：引用《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》（浙环办函〔2015〕54 号）数据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

3、环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分见表 4-25。

表 4-25 项目环境风险评价工作等级划分一览表

环境风险潜势	IV、V ⁺	III	II	I
评价工作等级	—	二	三	简单分析 ^a

^a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录 A

项目环境风险潜势为 I，仅作简单分析。

4、环境风险识别

根据项目的原辅材料、生产工艺、环境影响途径等，确定项目环境风险类型见表 4-26。

表 4-26 项目环境风险源识别一览表

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标
1	仓库、车间	原辅料	油墨胶水等	泄漏	漫流、渗漏、扩散	大气、水体、土壤
2	危废暂存间	危险废物	危险废物	泄露	渗漏	水体、土壤
3	生产车间	生产设备、原辅料	原料	火灾	扩散、渗漏	大气、水体、土壤
4	废水处理装置	生产废水	生产废水	废水泄漏	渗漏	水体、土壤

5、风险事故情形分析

(1) 大气污染事故风险

厂区若管理不当，会发生火灾事故，影响主要表现热辐射及燃烧废气，形成的大量烟气进入大气进而造成污染。

(2) 地表水污染事故风险

项目废水处理装置一般为正常运行状态，发生事故一般为设施故障或人员未按照要求进行操作或者机械设备故障，以及建筑物破裂损坏，主要表现为废水事故排放和泄漏，废水处理装置事故排放和泄漏与人员操作、检修维护以及后续的应急措施有极大的关联。项目油墨胶水等原辅料、危险废物等因泄漏后未及时清理，伴随降水时可能进入附近水体，会对一定面积水体产生严重影响。危险废物等若未按要求收集暂存随意堆放，可能会随雨水进入附近水体，导致污染事故。同时发生火灾、爆炸事故时，容易衍生出消防废水等通过地面或雨水管网进入附近地表水，进而造成污染。

对于恶劣气象条件下引起的风险事故也需进行防范，受地理位置影响，项目所在地为沿海地区，易受台风暴雨影响，同样可能导致泄漏事故的发生。

(3) 地下水及土壤污染事故风险

项目若地面未进行防腐防渗处理，油墨胶水等原辅料、危险废物等若未按要求收集暂存随意堆放，可能会渗入到周围土壤、地下水中，导致污染事故。危废未按要求处置，随意倾倒填埋同样可能会导致倾倒区及周围地下水和土壤受到污染。发生火灾、爆炸事故时，容易衍生出消防废水等通过雨水管网排入厂区周围，进而造成地下水和土壤污染。

(4) 火灾爆炸事故风险

项目项目厂区若安全管理不当或遭遇极端天气时，可能发生火灾甚至爆炸事故，伴生/次生污染物如 CO 、 SO_2 等会扩散进入大气。发生火灾或爆炸之后，进行消防救援时会产生大量消防废水，渗漏进入附近地表水、地下水。

6、风险防范措施及应急要求

(1) 危废贮存过程风险防范

危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄露污染周围环境，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄露事故并进行处理。危废暂存间内地面进行防渗防漏，四周设置防溢流裙角，设置收集沟、收集池，各类危险

废物按种类和特性分类存放，符合规范中的防晒、防雨及防风的要求，并由专人负责危废日常环境管理工作，加强危废的暂存、委托处置的监督与管理。

(2) 火灾、爆炸事故风险防范

加强生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，防止发生火灾、爆炸等事故。

(3) 洪水、台风等风险防范

企业领导人及应急指挥部需积极关注气象预报情况，联系气象部门进行灾害咨询工作，在事故发生前，做好人员与物资的及时转移，以免恶劣自然条件下发生原辅材料的泄漏事故。

(4) 末端处理事故风险防范

末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启处理设施，责任人应受到行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护，定期检查环保处理装置的有效性，保护处理效率，确保废水处理能够达标排放。

4.8 电磁辐射

项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等建设内容，不涉及电磁辐射影响，本次评价不再展开分析。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口（编号、名称）/污染源		污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	厂界	丝印废气、制版废气	非甲烷总烃	加强车间通风	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值
	厂区内		非甲烷总烃	加强车间通风	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 特别排放限制
地表水环境	清洗废水、洗版废水		COD、SS、NH ₃ -N、TN、LAS、等	废水处理装置（调节+混凝沉淀）	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级排放标准（其中 TP、NH ₃ -N 执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值、TN 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准）
	纯水制备硬水		少量盐类	直排入污水管网	
	生活污水		COD、TN、NH ₃ -N、SS 等	化粪池	
声环境	生产设备噪声		等效连续 A 声级	选择低噪声设备、对高噪声设备采取隔声降噪措施、优化平面布置、加强设备维护保养以防止设备故障	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准
电磁辐射	/				
固体废物	玻璃边角料			收集后外售综合处理	满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求
	玻璃沉渣				
	一般废包装				
	废丝印版				
	废反渗透膜				
	生活垃圾			收集后由环卫部门定期清运	
	废菲林片			收集后暂存危废间，分	《危险废物贮存污染控

	废包装桶	类分区贮存,定期委托有资质单位处理	制标准》(GB18597-2023)的要求
	污泥		
	废抹布		
土壤及地下水污染防治措施	按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则采取相应防治措施		
生态保护措施	/		
环境风险防范措施	严格遵守有关贮存的安全规定;危废设置专门的暂存场所,做好危废的暂存、委托处置的监督与管理;确保末端治理措施正常运行等		
其他环境管理要求	建立环境管理机构,健全健全各项环境管理制度,制定环境管理实施计划,对各项污染物、污染源进行定期监测,规范厂区排污口,设置明显的标志。完善环境保护管理制度,包括环保设施运行管理制度、污染防治设施定期保养制度、监测制度。根据《排污许可管理条例》(国令第 736 号)及《排污许可管理办法(试行)》(部令第 48 号),企业在实际排污前应依法申报排污许可证(简化管理)		

六、结论

温州市金泳玻璃有限公司年产 300 万片玻璃开关面板建设项目符合国家产业政策,符合用地规划的要求,符合总量控制的要求,符合“三线一单”要求。项目运营过程中会产生一定的污染物,经分析和评价,采用科学管理与恰当的环保治理手段能够使污染物达标排放,对周围环境的影响可以控制在环境承载力范围内。建设单位在该项目的建设过程中应认真落实环保“三同时”制度,做到合理布局,同时做到本次评价中提出的各项污染防治措施与建议,确保污染物达标排放。从环保的角度出发,项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位: t/a

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程排放量(固体废物产生量)①	现有工程许可排放量②	在建工程排放量(固体废物产生量)③	本项目排放量(固体废物产生量)④	以新带老削减量(新建项目不填)⑤	本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥	变化量⑦
废气	VOCs	/	/	/	0.032	/	0.032	+0.032
废水	COD	/	/	/	0.0606	/	0.0606	+0.0606
	NH ₃ -N	/	/	/	0.0061	/	0.0061	+0.0061
	TN	/	/	/	0.0182	/	0.0182	+0.0182
一般工业固体废物	玻璃边角料	/	/	/	5	/	5	+5
	玻璃沉渣	/	/	/	2	/	2	+2
	一般废包装	/	/	/	0.1	/	0.1	+0.1
	废丝印版	/	/	/	0.16	/	0.16	+0.16
	废反渗透膜	/	/	/	0.2	/	0.2	+0.2
	生活垃圾	/	/	/	4.5	/	4.5	+4.5
危险废物	废菲林片	/	/	/	0.05	/	0.05	+0.05
	废包装桶	/	/	/	0.18	/	0.18	+0.18
	污泥	/	/	/	6.27	/	6.27	+6.27
	废抹布	/	/	/	0.06	/	0.06	+0.06

注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①